


## Uponor Minitec dilatációs szigetelés 1,3m 40x10mm

1085981

- Poliétilén tágulási párnával és kemény külső PVC borítással.
- DIN 18560-2 szerint

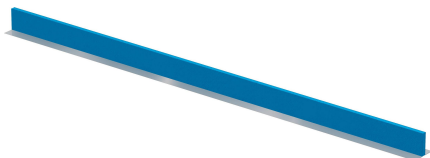

### Leírás Uponor Minitec dilatációs szigetelés

#### Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív cső rögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csomópontokkal: 0,77m<sup>2</sup>

#### Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

#### Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec dilatációs szigetelés 1,3m 40x10mm

1085981

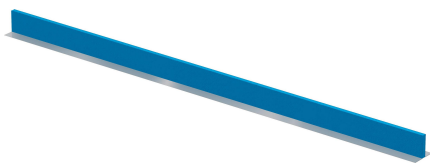

## Technikai adat

Item no EAN	4021598133662
Item no GTIN	04021598133662
RSK no.	2987744
Item no NRF	8361069
Item no LVI	2023053
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	1300 mm
Z-érték b	50 mm
Z-érték h	40 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471188
Packaging GTIN PL4	06414905502363
Item Unit Length	1300
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	50

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)