


Uponor S-Press toldó V 25-22CU-SST

1090680

- Vörösréz
- Nem szükséges kalibrálni az ötrétegű oldalt, gyors instaláció
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos
- V idom-profilú réz és acél csövekhez
- Fűtési és vizes hálózatokhoz

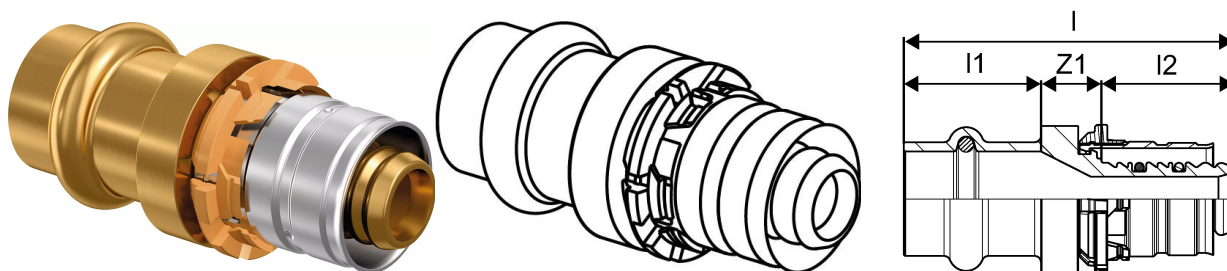

Leírás Uponor S-Press toldó V

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó V 25-22CU-SST

1090680

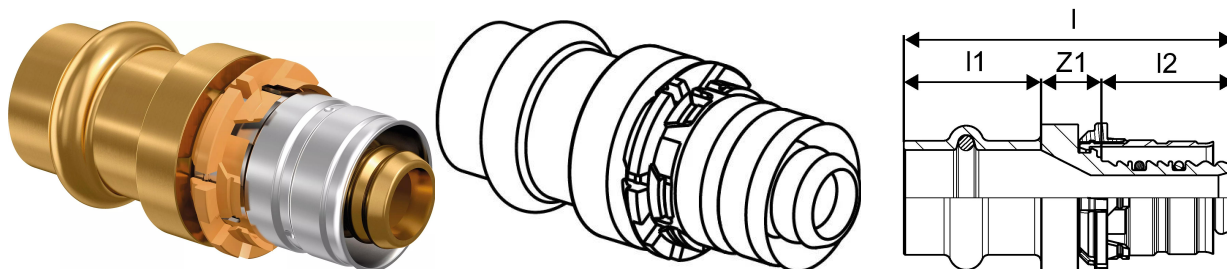

Technikai adat

| | |
|------------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905221059 |
| Item no GTIN | 06414905221059 |
| Item no VVS | 045415025 |
| Mennyiségi egység | db |
| Hossz (I) | 64 mm |
| Hossz (I1) | 24 mm |
| Hossz (I2) | 30 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 1 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 5 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 1920 |
| Item Replacement 1 | 1145405 |
| Packaging Material short PL1 | LDPE |
| Packaging Material short PL2 | PAP |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905268931 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905270897 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905276752 |
| Item Unit Length | 64 |
| Item Unit Height | 32 |
| Item Unit Weight | 0,107 |
| Item Unit Width | 32 |

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu