


Uponor Thermatop M 950x277mm


1090933

- Előreszerelt sugárzó panelek, 16x2,0mm-es Uni Pipe PLUS csővel
- 37,3m cső minden négyzetméter felületben
- 333mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető
- Az Uni Pipe PLUS cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 65 W/m²
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 103 W/m²
- Hang gátlás DIN EN ISO 354 szerint α_w érték 0,60 és 0,65 között
- A teljesítmény és akusztikai adatok a használt gipszkarton függvényében változhatnak

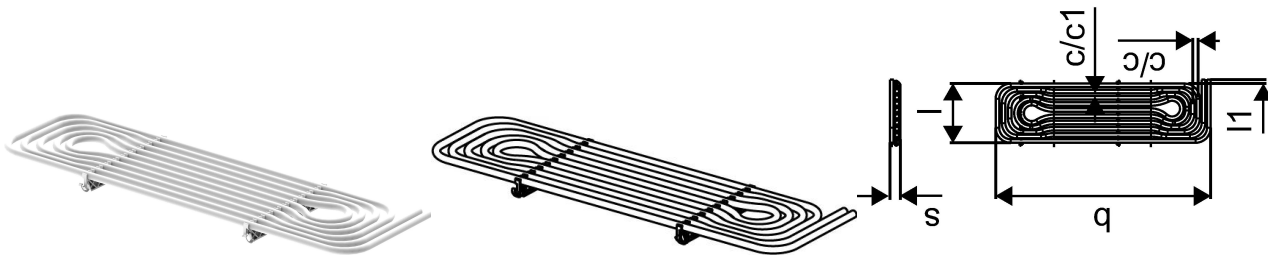

Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933

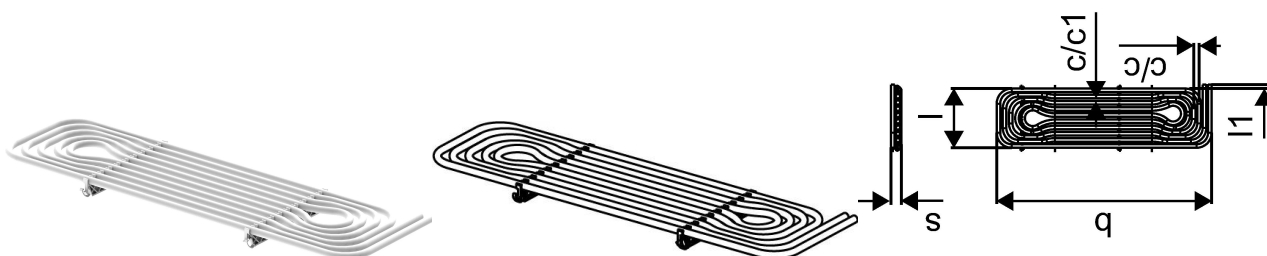

Technikai adat

Item no EAN	6414905221981
Item no GTIN	06414905221981
Mennyiségi egység	db
Távolság középponttól	24 mm
Távolság középponttól ¹	28 mm
Hossz (l)	277 mm
Hossz (l ₁)	17 mm
Z-érték b	950 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269273
Packaging GTIN PL4	06414905277117
Item Unit Length	950
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	1,19
Item Unit Width	277

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu