


Uponor Thermanop M 2550x277mm

1090937


- Előreszerelt sugárzó panelek, 16x2,0mm-es Uni Pipe PLUS csővel
- 37,3m cső minden négyzetméter felületben
- 333mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető
- Az Uni Pipe PLUS cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 65 W/m²
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 103 W/m²
- Hang gátlás DIN EN ISO 354 szerint α_w érték 0,60 és 0,65 között
- A teljesítmény és akusztikai adatok a használt gipszkarton függvényében változhatnak

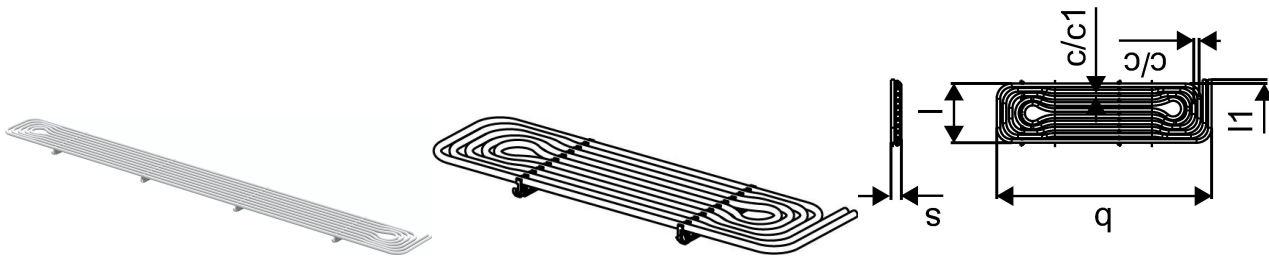

No about information

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

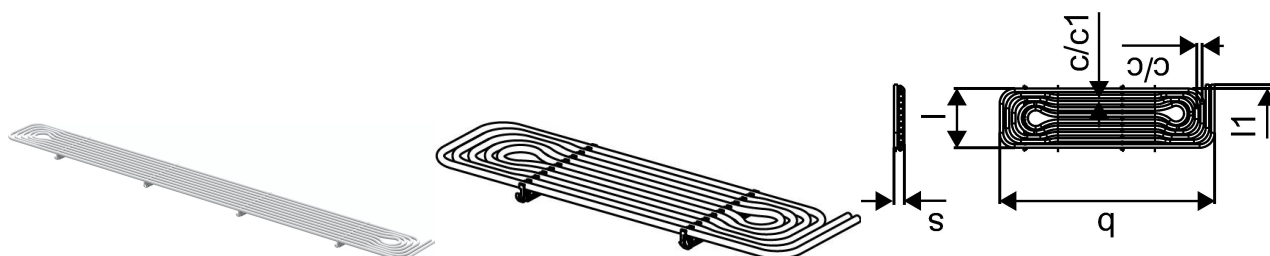

Technikai adat

Item no EAN	6414905222025
Item no GTIN	06414905222025
Mennyiségi egység	db
Távolság középponttól	24 mm
Távolság középponttól1	28 mm
Hossz (l)	277 mm
Hossz (l1)	17 mm
Z-érték b	2550 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269310
Packaging GTIN PL4	06414905277155
Item Unit Length	2550
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	3,11
Item Unit Width	277

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu