


Uponor RS csatlakozó S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- Kalibrálás nélküli presszelés
- RS2-es alaptesthez illeszthető

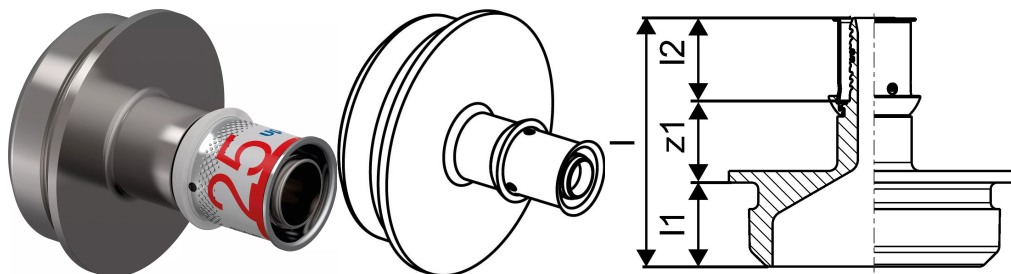

Leírás Uponor RS prés csatlakozó S-Press PLUS

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press PLUS 25-RS2

1095819

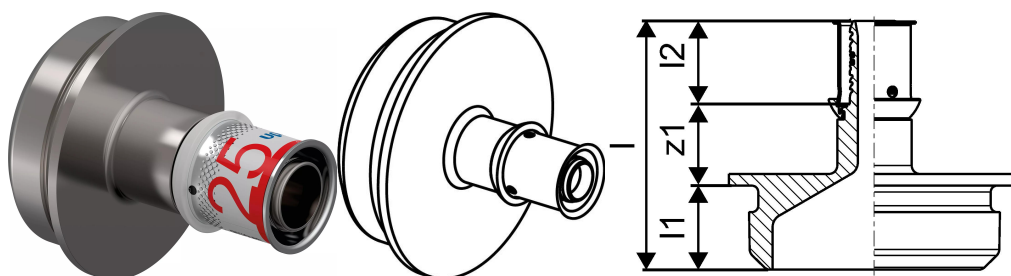

Technikai adat

Item no EAN	6414905480128
Item no GTIN	06414905480128
Item no VVS	045450325
RSK no.	1899575
Item no NRF	5071228
Item no LVI	1720818
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	75 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481606
Packaging GTIN PL4	06414905555581
Item Unit Length	75
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,3595
Item Unit Width	70

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu