


Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

- Meleg csapvíz
- Egy közepes PE-Xa cső, SDR 7,4
- Max. terhelés 10 bar / 95°C
- VIP + PEX hab, HDPE burkolat

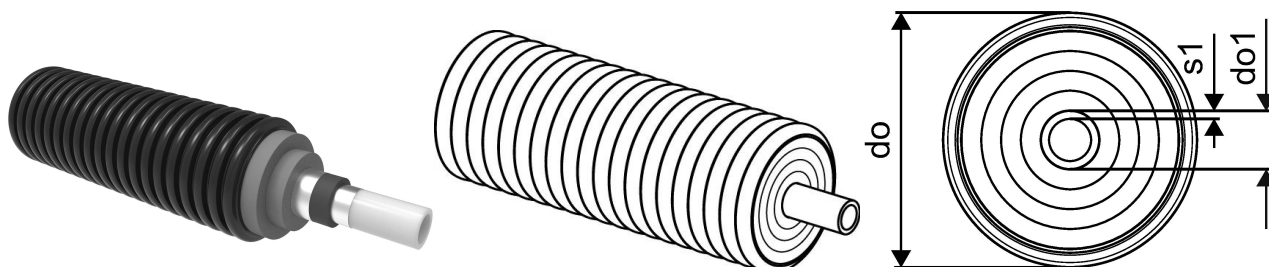

Leírás Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabványon alapuló, természetes színű, PN 6 (SDR 11), EN 15632 szabványon alapuló oxigénzáróságú, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső.
- Szigetelőanyag: Forradalmi szigetelőanyag rendkívül alacsony lambda-értékkel, tartósan rugalmas, zárt cellás PE-X habbal kombinálva.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Melegvíz szállítása földfelszín alatt
- Melegvíz üzemi hőmérséklet max 70°C az EN 15875 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

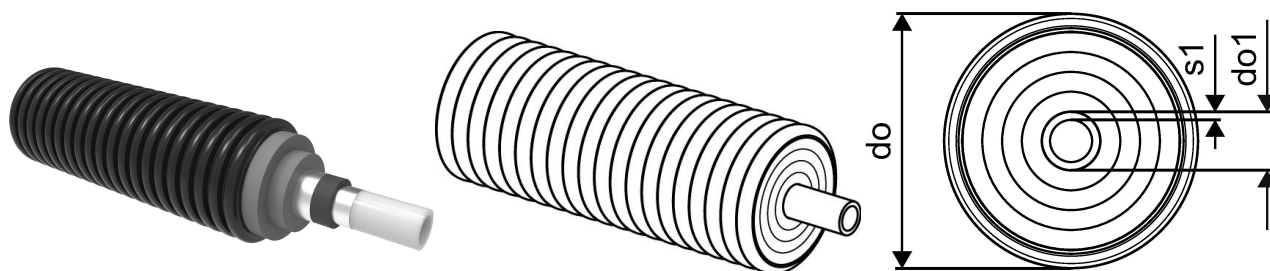

Technikai adat

Item no EAN	6414905556335
Item no GTIN	06414905556335
Item no VVS	087364090
RSK no.	2266377
Item no NRF	8360968
Item no LVI	3010297
Mennyiségi egység	m
Hajlítási sugár 2	1,2 m
Csomagolási mennyiség 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905556472
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	4,88
Item Unit Width	175

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu