


## Uponor Fluvia bekeverő egység CPG-15-D-W


1119448

- Előre szerelt
- Fluvia Move szivattyúcsoportok előhőmérséklet-Uponor Smatrix Move szabályozóval
- A Fluvia T a bal vagy jobb oldali konzollal szerelhető a beépítéshez.
- Max. primer hőmérséklet: 90°C
- Max. másodlagos hőmérséklet: 55 - 60°C
- Központi elosztó helyiségben történő telepítéshez
- Névleges hőteljesítmény: 15 kW
- Szivattyú Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Elsődleges csatlakozás Rp1 (FT)
- Másodlagos golyóscsapok hőmérővel, Rp1 (FT) csatlakozással
- Uponor változó kvs érték és Uponor Smatrix move vezérlő adaptálható

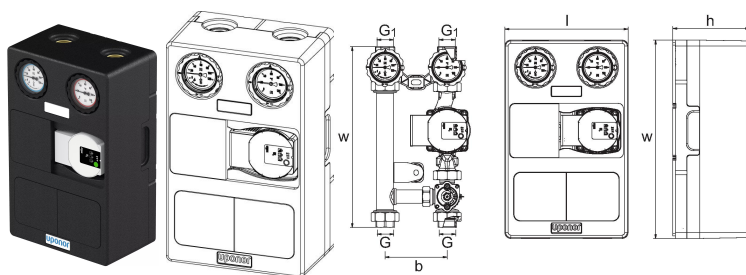

## Uponor Fluvia bekeverő egység CPG-15-D-W

1119448

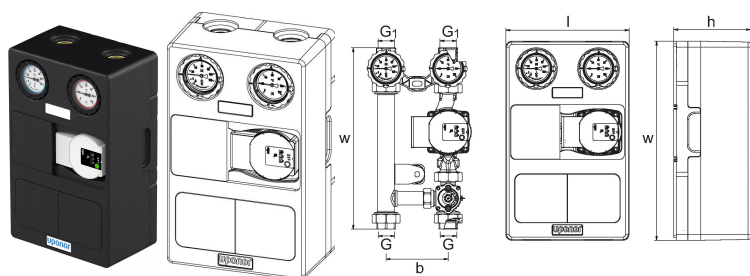

## Technikai adat

Item no EAN	6414905650422
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	248 mm
Z-érték b	125 mm
Z-érték h	154 mm
Z-érték w	365 mm
Z-érték w1	400 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	18
Packaging GTIN PL1	06414905650439
Packaging GTIN PL4	06414905650446
Item Unit Length	400
Item Unit Height	154
Item Unit Weight	4,7
Item Unit Width	248

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)