


Uponor Thermanop S 2500x370mm

1120852


- Előrszerelt sugárzó panelek, galvanizált acél hőterelőkkal, Uponor 9,9mm-es PE-Xa csővel
- Gyors telepítés: 80 m² telepítése (nyomáspróbával) / 1 nap alatt / 4 emberrel
- A PE-Xa cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 46 W/m²
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 64 W/m²
- 400mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető

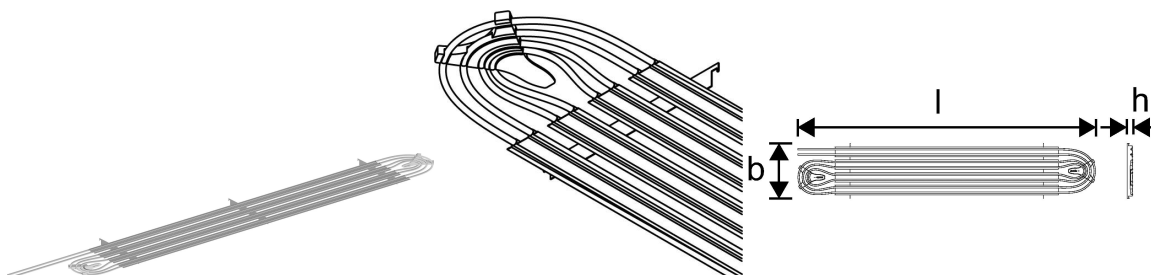

No about information

Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852

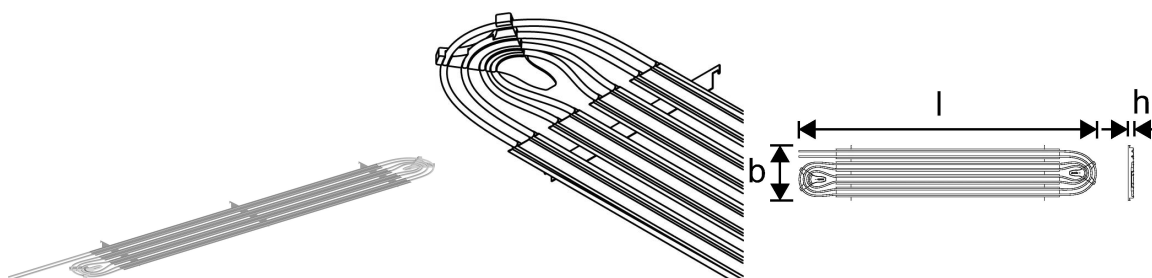

Technikai adat

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905638635 |
| Item no GTIN | 06414905638635 |
| Mennyiségi egység | db |
| Távolság középponttól | 35 mm |
| Hossz (l) | 2500 mm |
| Z-érték b | 367 mm |
| Z-érték b1 | 338 mm |
| Z-érték b2 | 338 mm |
| Z-érték h | 36 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 2 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 32 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900303866 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905663019 |
| Item Unit Length | 2500 |
| Item Unit Height | 35 |
| Item Unit Weight | 6 |
| Item Unit Width | 370 |

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu