


## Uponor Thermanop S 4000x370mm

### 1120855


- Előrszerelt sugárzó panelek, galvanizált acél hőterelőkkal, Uponor 9,9mm-es PE-Xa csővel
- Gyors telepítés: 80 m<sup>2</sup> telepítése (nyomáspróbával) / 1 nap alatt / 4 emberrel
- A PE-Xa cső 100%-ban oxigén diffúzió mentes (DIN 4726 szerint)
- Hűtési teljesítmény EN 14240 szerint (8K) 46 W/m<sup>2</sup>
- Fűtési teljesítmény EN 14037 szerint (15K) 64 W/m<sup>2</sup>
- 400mm-es osztástávolságú 27/60-as CD profilra szerelhető

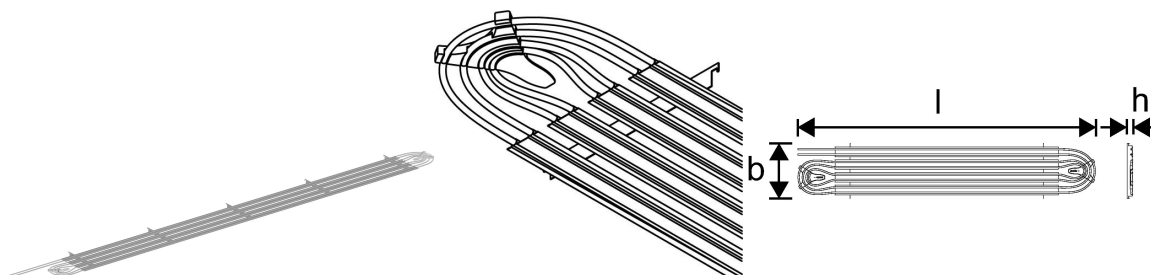

No about information

## Uponor Thermatop S 4000x370mm

1120855

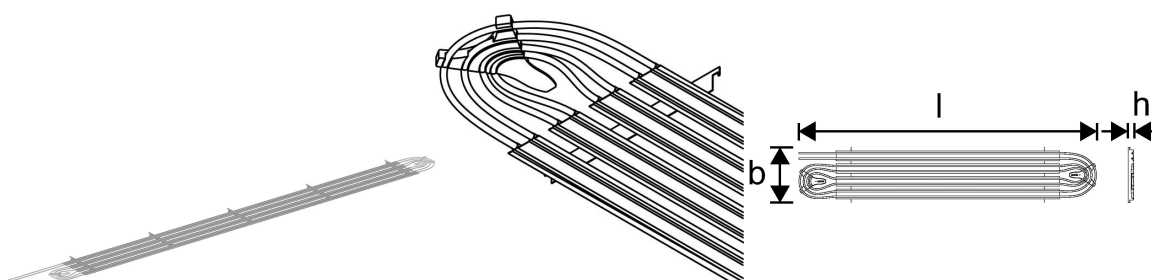

## Technikai adat

Item no EAN	6414905638666
Item no GTIN	06414905638666
Mennyiségi egység	db
Távolság középponttól	35 mm
Hossz (l)	4000 mm
Z-érték b	367 mm
Z-érték b1	338 mm
Z-érték b2	338 mm
Z-érték h	36 mm
Csomagolási mennyiség 1	2
Csomagolási mennyiség 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303897
Packaging GTIN PL4	06414905663040
Item Unit Length	4000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	9,6
Item Unit Width	370

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)