


Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 80/150mm

1121195

- Galvanizált acél
- Uponor Smart Aqua falikorongok szereléséhez
- Könnyű pozicionálás a gyári raszternek köszönhetően
- Műanyag rögzítő elemek és M6×12-es csavarok (DIN 965) hozzácsomagolva

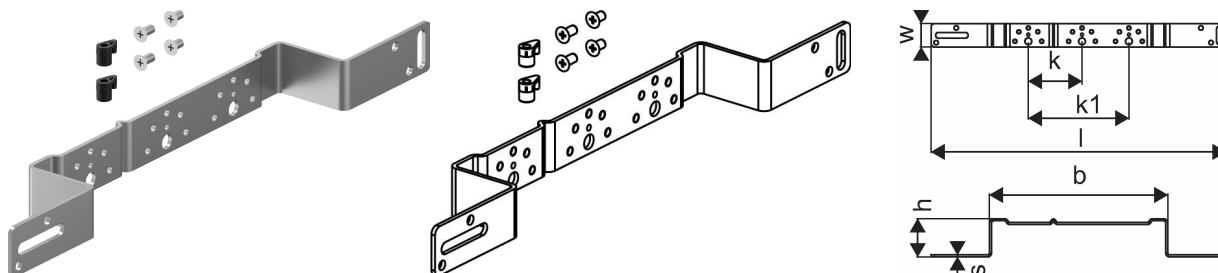

Leírás Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 80/150mm

1121195

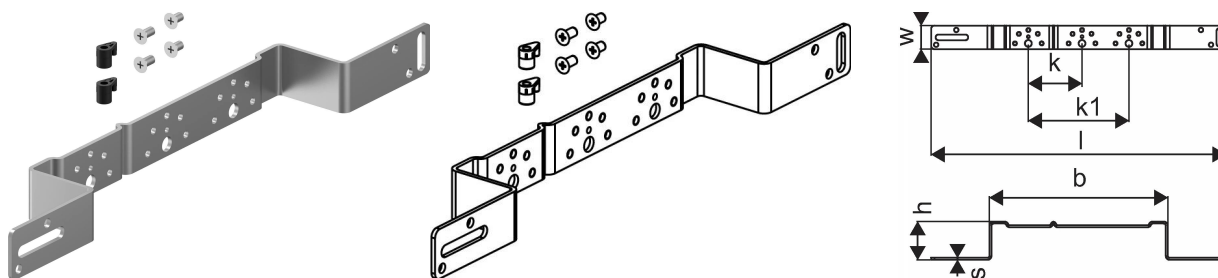

Technikai adat

Item no EAN	6414905641543
Item no GTIN	06414905641543
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	440 mm
Z-érték b	266 mm
Z-érték h	57 mm
Z-érték k	80 mm
Z-érték k1	150 mm
Z-érték w	35 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	5
Csomagolási mennyiség 4	680
Packaging GTIN PL1	06414905663880
Packaging GTIN PL3	06414905663668
Packaging GTIN PL4	06414905663934
Item Unit Length	440
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,435
Item Unit Width	35

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu