


Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 100mm

1121196

- Galvanizált acél
- Uponor Smart Aqua falikorongok szereléséhez
- Könnyű pozicionálás a gyári raszternek köszönhetően
- Műanyag rögzítő elemek és M6×12-es csavarok (DIN 965) hozzácsomagolva

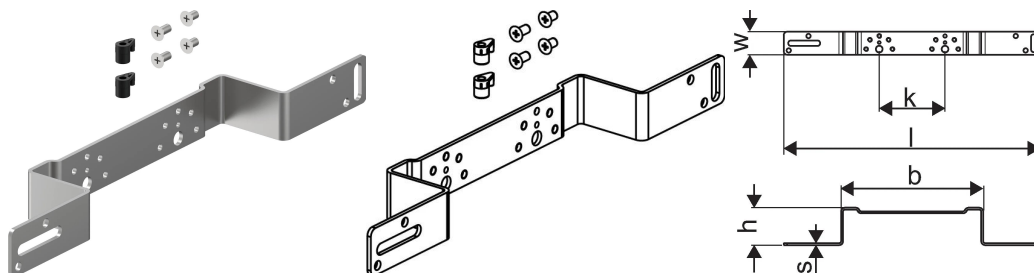

Leírás Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 100mm

1121196

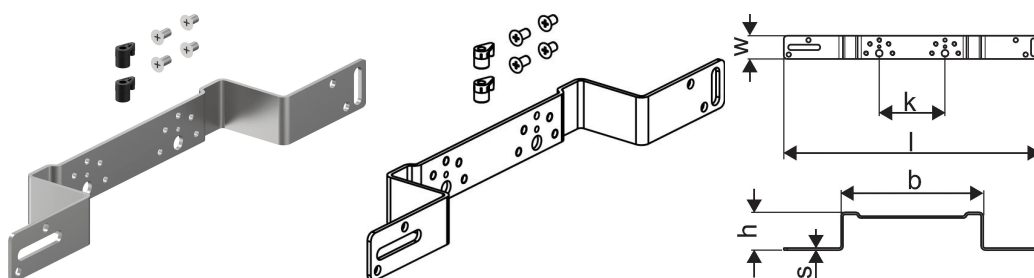

Technikai adat

Item no EAN	6414905641550
Item no GTIN	06414905641550
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	396 mm
Z-érték b	222 mm
Z-érték h	57 mm
Z-érték k	100 mm
Z-érték w	35 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	5
Csomagolási mennyiség 4	680
Packaging GTIN PL1	06414905663903
Packaging GTIN PL3	06414905663682
Packaging GTIN PL4	06414905663927
Item Unit Length	396
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,395
Item Unit Width	35

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu