


Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1122381

- XPS panel 1200x600x15mm
- Teljes felületű alumínium hőátadó réteggel
- Beépített csőhornyokkal: 100mm
- Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9" csővel való használatra

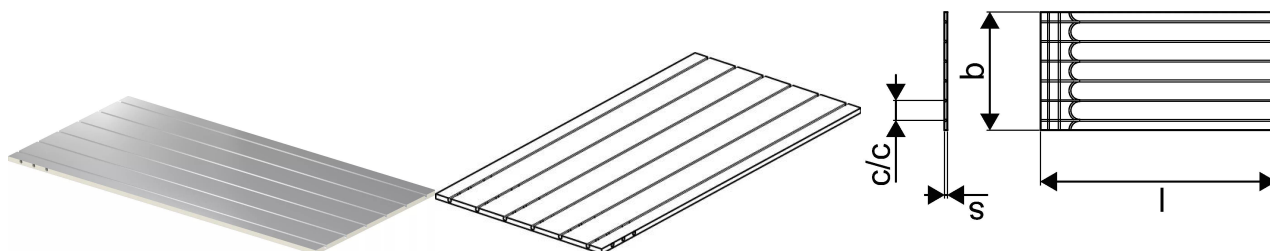

Leírás Uponor Siccus Mini panel

Specifikáció

- Az Uponor Siccus Mini egy alacsony profilú, száraz beépítésű UFH rendszer, előregyártott, alumíniumból készült, teljes felületű, integrált hővezető réteggel; az EN 1264 szabvány szerint; B kivitel.
- XPS 400-ból készült panelek 100 mm csőtávolsággal.
- Uponor Comfort Pipe 9,9 mm-es csővel történő beépítéshez

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés szárazépítésű berendezésekhez
- közvetlen padlóburkolat laminált padlóval, fa parkettával
- 6 mm-es extra csemperéteg kerámia burkolólapokhoz és természetes kőhöz
- meghatározott gipszkarton vinil és szőnyegpadlóhoz

Bizonyítvány

- DINCERTCO 7F515-F (laminált, parketta)
- DINCERTCO 7F514-F (kerámia csempe, természetes kő)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm-es gipszréteg vinil és szőnyeghez)

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1122381

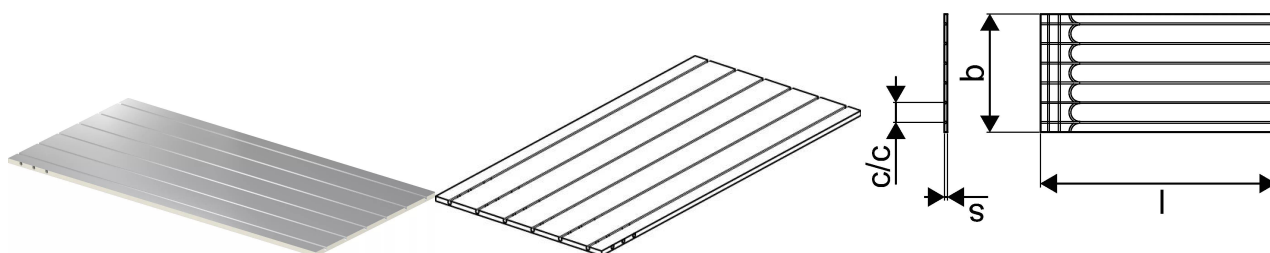

Technikai adat

Item no EAN	6414905669325
Item no GTIN	06414905669325
Item no NRF	8361345
Item no LVI	2022239
Mennyiségi egység	m ²
Távolság középponttól	100 mm
Hossz (l)	1200 mm
Z-érték b	600 mm
Z MEASUREMENT S	15
Csomagolási mennyiség 1	7.2
Csomagolási mennyiség 4	144
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900380652
Packaging GTIN PL4	06414900439817
Item Unit Length	1450
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,9
Item Unit Width	600

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu