


## Uponor Uni Pipe PLUS csőrögztő clip 20

### 1135503

- Csavarhúzóval könnyen felnyitható
- Több clips egymásba csatlakoztatható
- Maximum 5mm-es csavarokkal rögzíthető az alaphoz

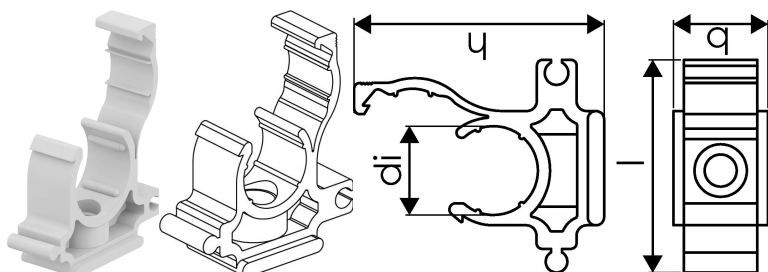

## Leírás Uponor Uni Pipe PLUS csőrögztő clip

### Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

### Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor Uni Pipe PLUS csőrögztő clip 20

1135503

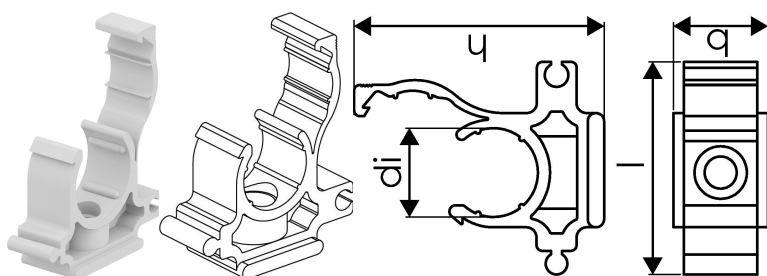

## Technikai adat

Item no EAN 6414900368162

Item no GTIN 06414900368162

Mennyiségi egység db

Hossz (l) 46 mm

Z-érték b 18 mm

Z-érték h 59 mm

Csomagolási mennyiség 1 50

Csomagolási mennyiség 3 900

Csomagolási mennyiség 4 18000

Packaging GTIN PL1 06414900423359

Packaging GTIN PL3 06414900423496

Packaging GTIN PL4 06414900325721

Item Unit Length 46

Item Unit Height 18

Item Unit Weight 0,008

Item Unit Width 35

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
MagyarországT +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)