


Uponor Uni Pipe PLUS csőrögzítő clip 40

1135506

- Csavarhúzóval könnyen felnyitható
- Több clips egymásba csatlakoztatható
- Maximum 5mm-es csavarokkal rögzíthető az alaphoz

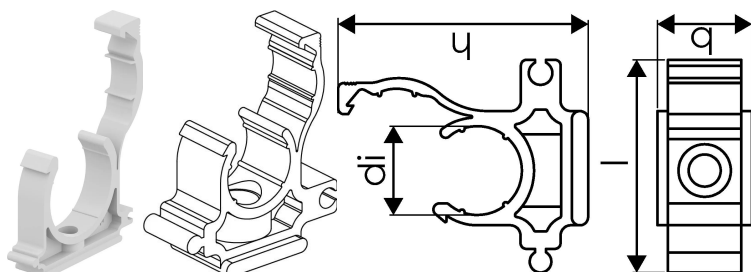

Leírás Uponor Uni Pipe PLUS csőrögzítő clip

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS csőrögztő clip 40

1135506

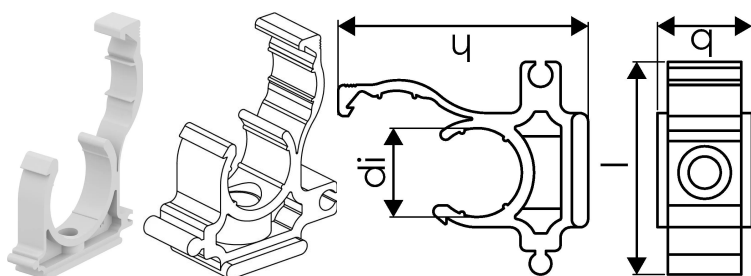

Technikai adat

Item no EAN 6414900368193

Item no GTIN 06414900368193

Mennyiségi egység db

Hossz (l) 70 mm

Z-érték b 17 mm

Z-érték h 100 mm

Csomagolási mennyiség 1 40

Csomagolási mennyiség 3 320

Csomagolási mennyiség 4 8000

Packaging GTIN PL1 06414900423380

Packaging GTIN PL3 06414900423533

Packaging GTIN PL4 06414900423687

Item Unit Length 70

Item Unit Height 18

Item Unit Weight 0,019

Item Unit Width 55

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu