

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 17 EX CB TL ZV

1137645

- Radiátoros (RC) változat használati melegvíz és közvetlen fűtés radiátorcsatlakozással (keverőkör nélkül).

Jelmagyarázat:

15,19 - használati melegvíz-teljesítményjelzés (l/perc)


CB - Rézforrasztott rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez

BP - Betáplálás előfűtés funkciója

TL - Termosztatikus hőmérséklet-határoló a használati melegvíz-előkészítéshez merülő érzékelővel

ZV - Zónaszelep állásszabályzó nélkül a lakás fűtési kör visszatérő vezetékében.

ZM - Cirkulációs modul használati melegvízhez biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbőség-szabályzóval.

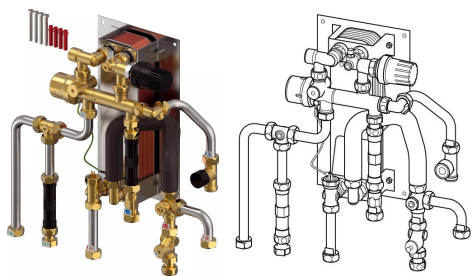

Leírás Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC


Alkalmazás

Decentralizált, azonnali, használati melegvíz-előállítás

- Padlófűtési rendszerek

Uponor Combi Port M-XS Hőközpont RC 17 EX CB TL ZV

1137645

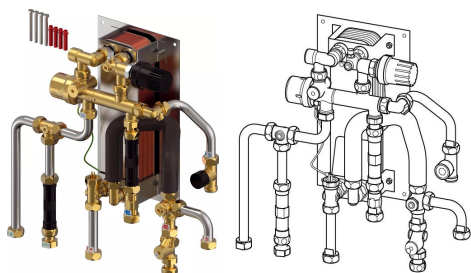

Technikai adat

Item no EAN	6414900370332
Item no GTIN	06414900370332
Mennyiségi egység	db
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382168
Packaging GTIN PL4	06414900500494
Item Unit Length	445
Item Unit Height	159
Item Unit Weight	10
Item Unit Width	495

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu