


Uponor Siccus 14 Pannello EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm


1005485

- pannello isolante in polistirene espanso (EPS), conforme alle norme EN 13163 e DIN 4108-10
- dotato di scanalature rettilinee e curve per il supporto stabile delle lamelle termoconduttrici e delle tubazioni Uponor Comfort Pipe Plus 14x2,0 mm e Uponor MLCP RED 14x1,6 mm
- interassi di posa 150, 225 e 300 mm
- reazione al fuoco: classe B1 (DIN 4102), euroclasse E (EN 13501-1)
- resistenza a compressione (def.10 %): 150 KPa ai sensi della norma EN 826
- massimo carico accidentale 7,5 KN/m²
- esente da CFC
- resistenza termica 0,622 m²K/W
- dimensioni pannello: 1197x1050x25 mm

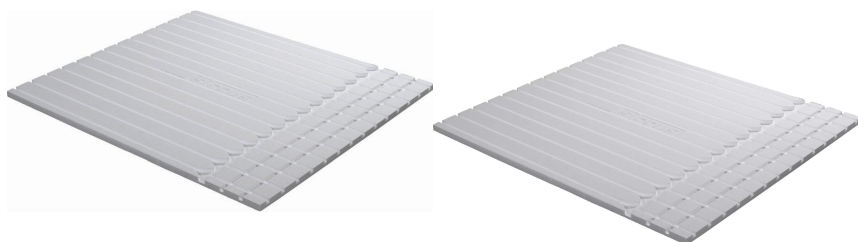

Uponor Siccus 14 Pannello EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

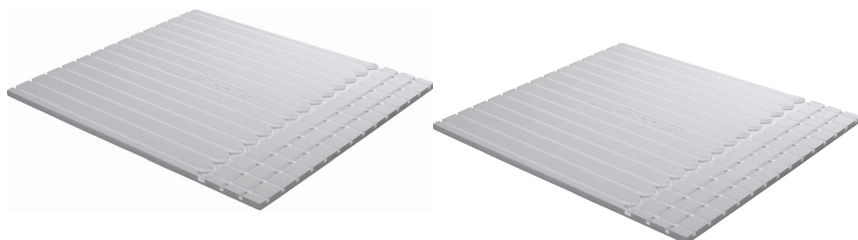

Informazioni tecniche

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598026209 |
| Item no GTIN | 04021598026209 |
| Prodotto (unità di misura) | m ² |
| Quantità di imballaggio 1 | 12.5 |
| Quantità di imballaggio 4 | 100 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905432691 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905456260 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 26 |
| Item Unit Weight | 1 |
| Item Unit Width | 1000 |

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it