


Uponor MLC Tubo bianco barra S 75x7,5 5m

1013453

tubazione MLC, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

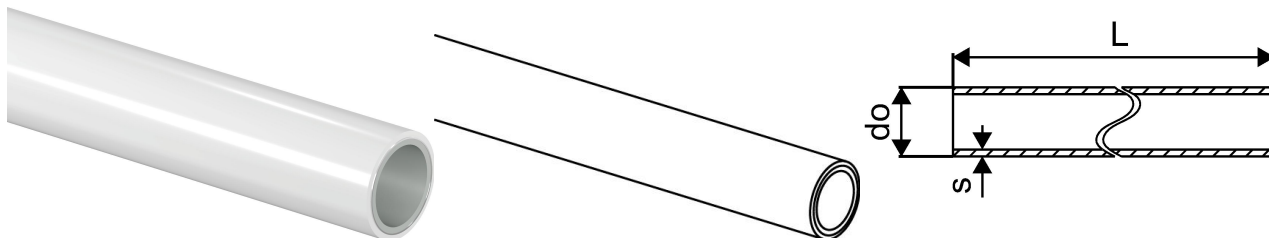

Informazioni Uponor MLC Tubo bianco barra S

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT).
- Anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio.
- Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato IIP UNI).
- Certificato di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806.

Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, DVGW

Uponor MLC Tubo bianco barra S 75x7,5 5m

1013453

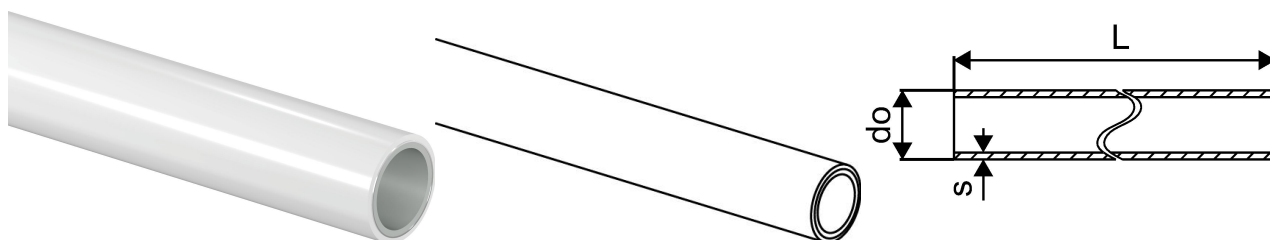

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598010277
Item no GTIN	04021598010277
Item no VVS	087306175
RSK no.	1873794
Item no NRF	5071339
Item no LVI	1720110
Prodotto (unità di misura)	m
Quantità di imballaggio 4	5
Quantità di imballaggio 4	255
Packaging GTIN PL2	06414905423484
Packaging GTIN PL4	06414905257058
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,812
Item Unit Width	75

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it