


Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175


1018113

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor Radi in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo la Norma DIN 4726
- max. pressione 6 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: riscaldamento, mandata e ritorno
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio su misura

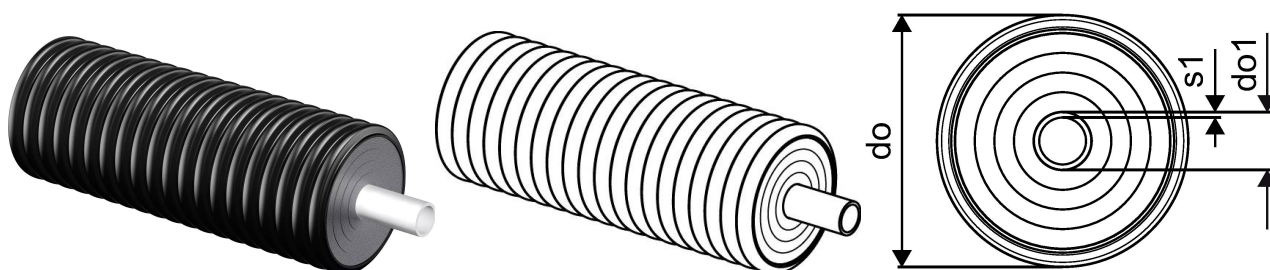

Uponor Ecoflex Thermo Single 63x5,8/175

1018113

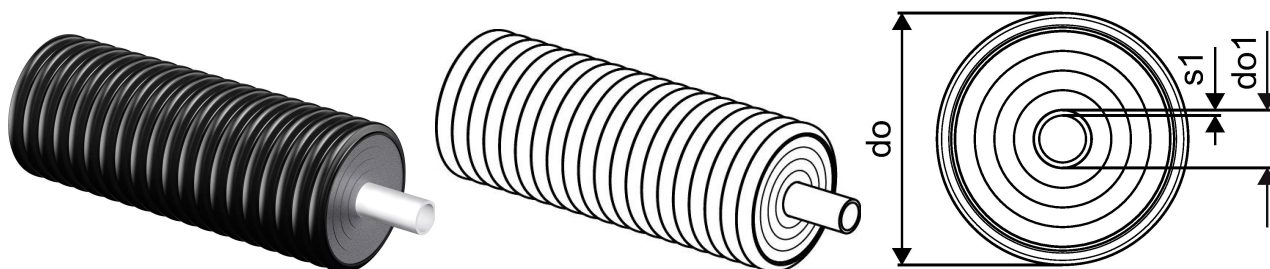

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905200658
Item no GTIN	06414905200658
Item no VVS	087807063
RSK no.	2190560
Item no NRF	8360513
Item no LVI	3010216
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	0,55 m
Quantità di imballaggio 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437153
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,56
Item Unit Width	175

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it