


## Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175

**1018119**

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua potabile fredda, acqua calda sanitaria
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

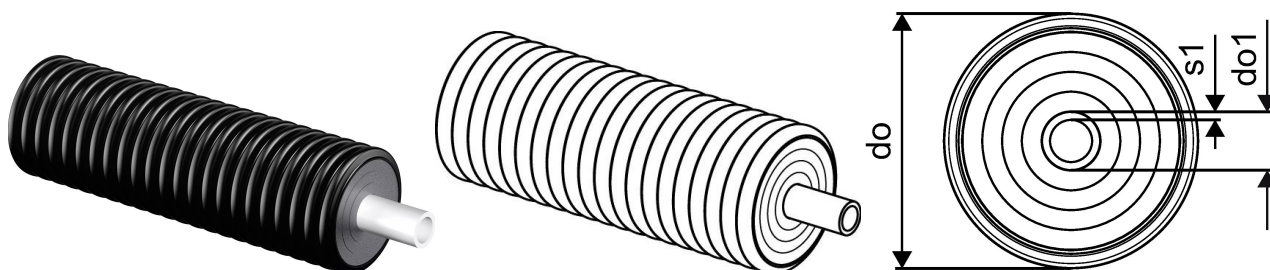

## Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175

1018119



### Informazioni tecniche

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN                | 6414905202256  |
| Item no GTIN               | 06414905202256 |
| Item no VVS                | 087361640      |
| RSK no.                    | 2190566        |
| Item no NRF                | 8360533        |
| Item no LVI                | 3010114        |
| Prodotto (unità di misura) | m              |
| Raggio di curvatura 2      | 0,45 m         |
| Quantità di imballaggio 1  | 200            |
| Packaging GTIN PL1         | 06414905437214 |
| Item Unit Length           | 1000           |
| Item Unit Height           | 175            |
| Item Unit Weight           | 2,2            |
| Item Unit Width            | 175            |

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)