


Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175


1018120

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua potabile fredda, acqua calda sanitaria
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

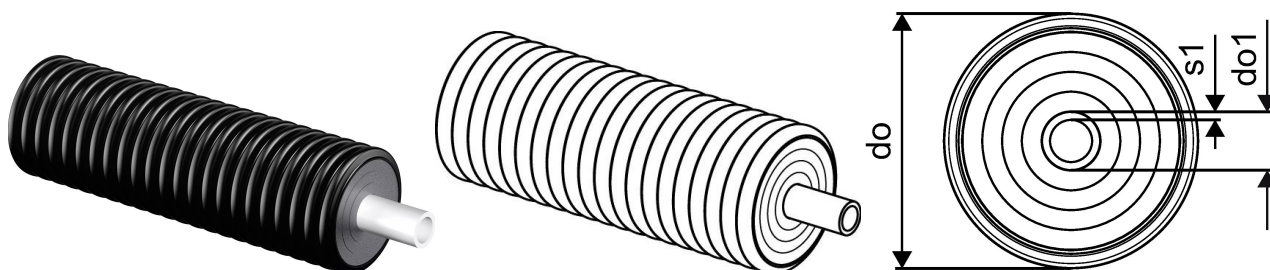

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

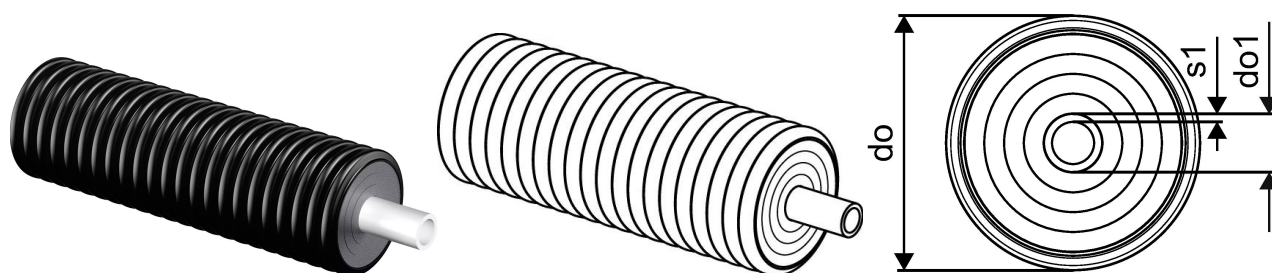

Informazioni tecniche

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905202355 |
| Item no GTIN | 06414905202355 |
| Item no VVS | 087361650 |
| RSK no. | 2190567 |
| Item no NRF | 8360534 |
| Item no LVI | 3010115 |
| Prodotto (unità di misura) | m |
| Raggio di curvatura 2 | 0,55 m |
| Quantità di imballaggio 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905437221 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 175 |
| Item Unit Weight | 2,54 |
| Item Unit Width | 175 |

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it