


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175


**1018142**

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua acqua calda sanitaria e ricircolo
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

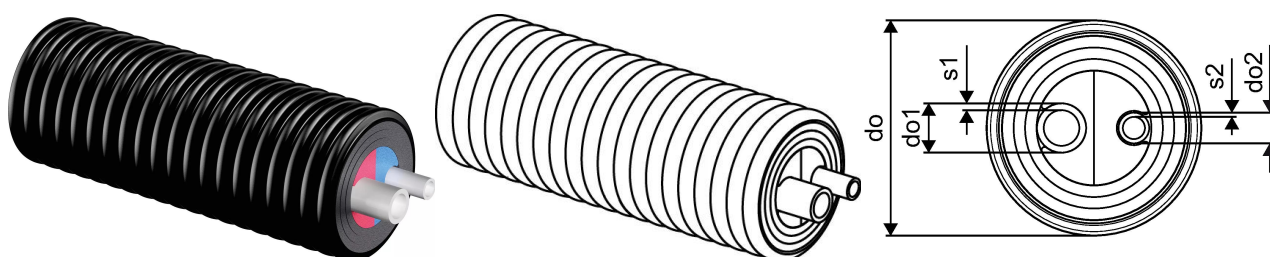

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

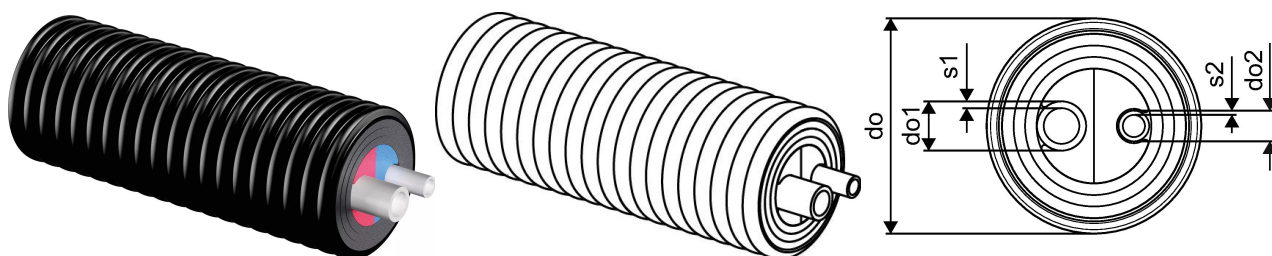

### Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598111752
Item no GTIN	04021598111752
Item no VVS	087363450
RSK no.	2266163
Item no NRF	8360875
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	1 m
Quantità di imballaggio 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437443
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,73
Item Unit Width	175

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)