


Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175


1034188

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua acqua calda sanitaria e ricircolo
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

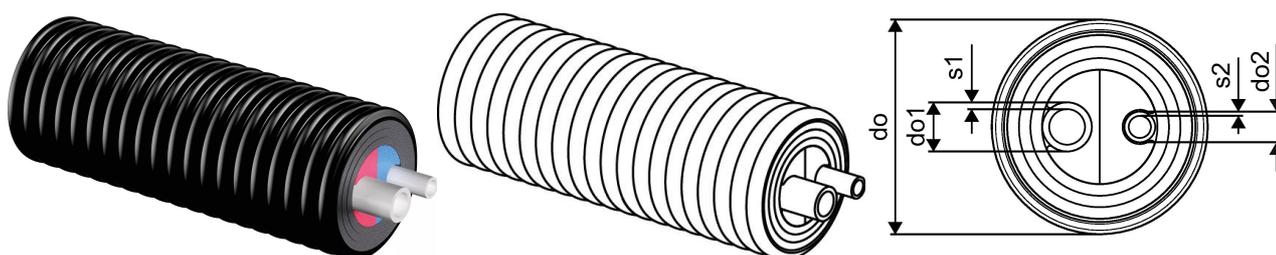

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

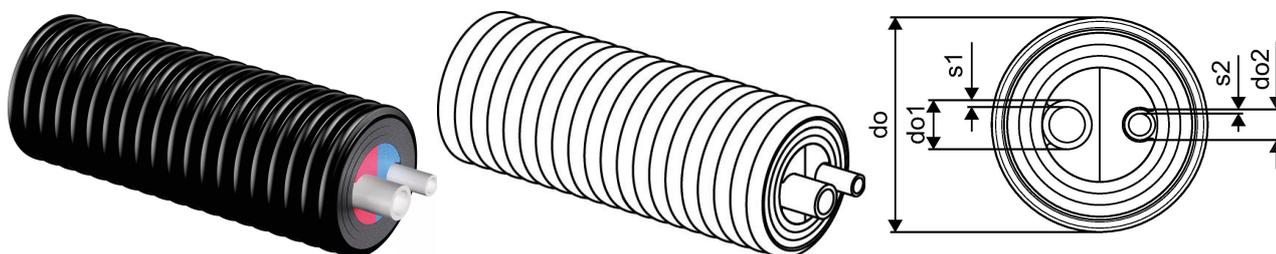

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905211852
Item no GTIN	06414905211852
Item no VVS	087363650
RSK no.	2190572
Item no NRF	8360524
Item no LVI	3010193
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	1 m
Quantità di imballaggio 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905457304
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	3,1
Item Unit Width	175

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it