


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200


**1044016**

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua acqua calda sanitaria e ricircolo
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

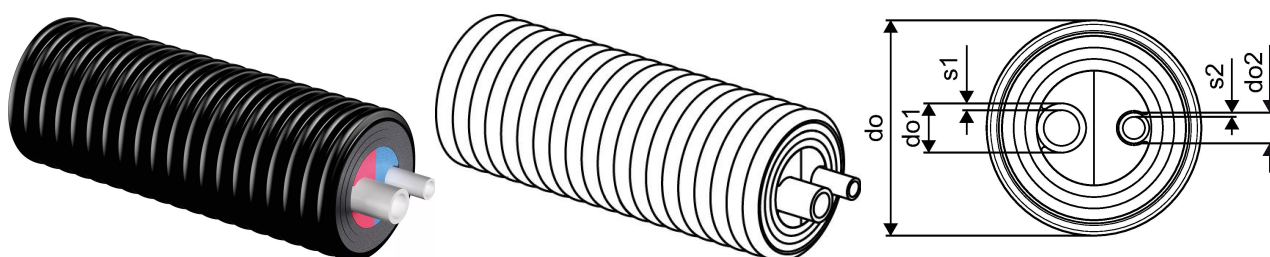

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016

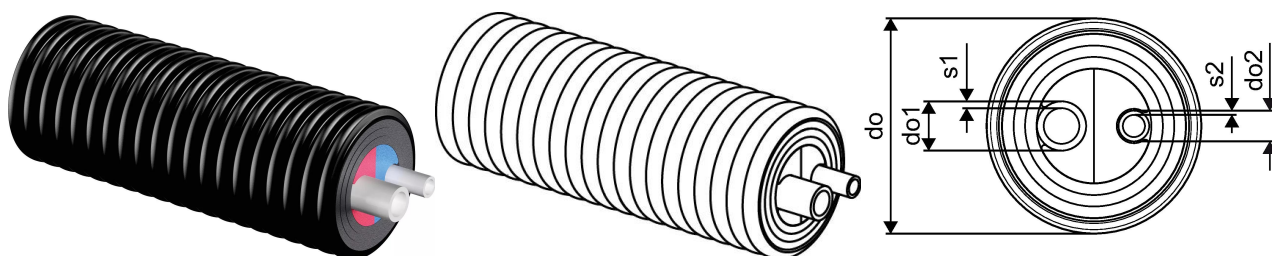

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905212811
Item no GTIN	06414905212811
Item no VVS	087363350
Item no LVI	3010156
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	1 m
Quantità di imballaggio 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905458981
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	3,5
Item Unit Width	200

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)