


Uponor RS Adattatore PL Q&E 25-RS2

1047021

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone
- connessione RS
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4
- conformi al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi

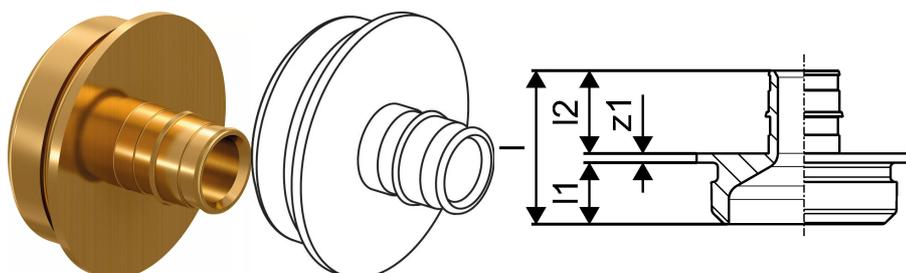

Informazioni Uponor RS Adattatore PL Q&E

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application


- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor RS Adattatore PL Q&E 25-RS2

1047021

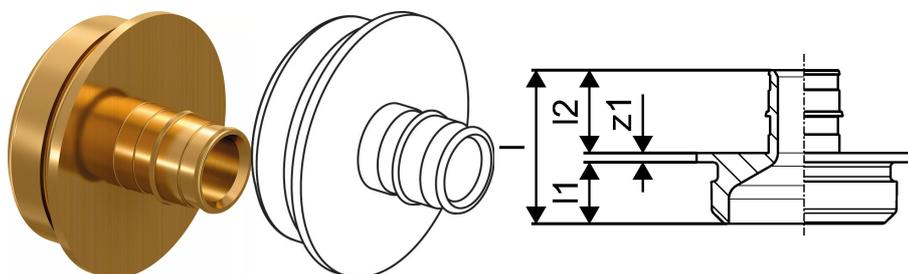

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598114876
Item no GTIN	04021598114876
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	50 mm
Lunghezza (l1)	20 mm
Lunghezza (l2)	27 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905402250
Packaging GTIN PL4	06414905402267
Item Unit Length	73
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,33
Item Unit Width	73

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it