


Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 2000x1200mm


1047319

- pannello in gesso rinforzato 15 mm
- con tubazione integrata Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 mm con barriera antiossigeno
- compatibile con sistema Q&E
- isolamento EPS 200, spessore 27 mm
- dimensioni: 2000x1200 mm, 1000x1200 mm, 500x1200 mm
- certificazione di resa termica EN 14240 e EN 14037
- classificazione reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la EN 13501-1

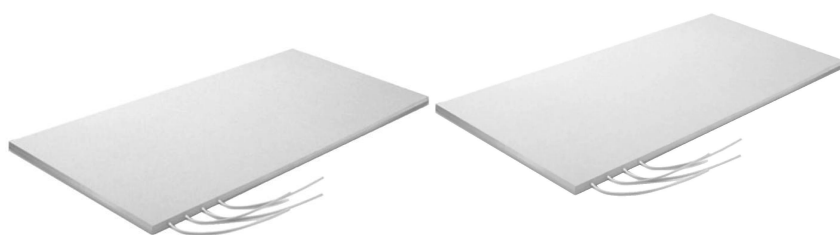

Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 2000x1200mm

1047319

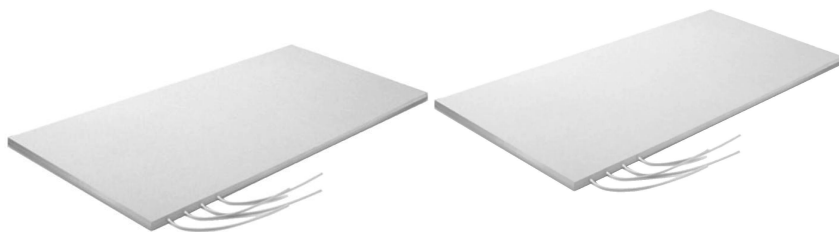

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598126985
Item no GTIN	04021598126985
Prodotto (unità di misura)	pz
Interasse	50 mm
Lunghezza (l)	2000 mm
Valore-Z b	1200 mm
Valore-Z h	42 mm
Valore-Z h1	15 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	25
Packaging GTIN PL1	06414905461110
Packaging GTIN PL4	06414905493852
Item Unit Length	2000
Item Unit Height	42
Item Unit Weight	32,4
Item Unit Width	1200

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it