


Uponor MLCP Red Giunzione a pressare 14x1,6-14x1,6

1048272

- realizzato in ottone stagnato
- con finestra di inserimento, stop ring, identificazione pressatura avvenuta, codice colore e sicurezza di prova
- montaggio senza svasatura

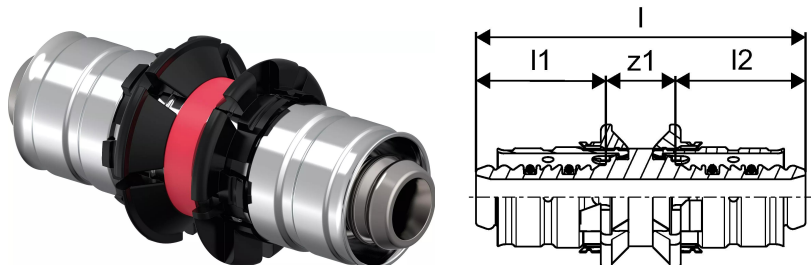

Informazioni Uponor MLCP Red Giunzione a pressare

Specifiche


- Tubazione composita multistrato (PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT)
- Resistenza al fuoco Classe B2 (normalmente incombustibile) ai sensi della Norma DIN 4102.

Application

- Massima pressione d'esercizio: 4 bar
- Massima temperatura di esercizio: 60 °C

Uponor MLCP Red Giunzione a pressione 14x1,6-14x1,6

1048272

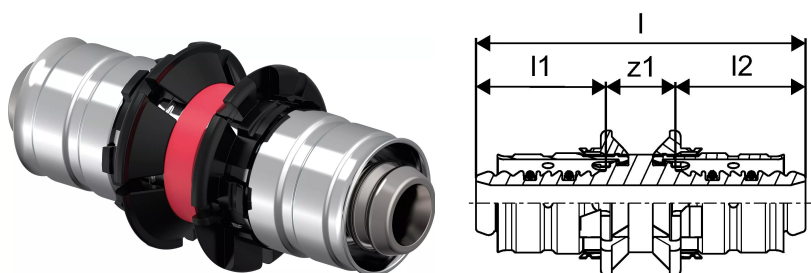

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598115682
Item no GTIN	04021598115682
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	54 mm
Lunghezza (l1)	21 mm
Lunghezza (l2)	21 mm
Quantità di imballaggio 1	20
Quantità di imballaggio 3	80
Quantità di imballaggio 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634903
Packaging GTIN PL3	06414905405336
Packaging GTIN PL4	06414905405350
Item Unit Length	57
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,04
Item Unit Width	16

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it