


## Uponor Renovis Pannello attivo 1200x625mm


**1061172**

- pannelli attivi singoli per Riscaldamento (Raffrescamento)
- installazione in particolare su pareti e soffitti in edifici da ristrutturare
- montaggio su profili metallici (CD 60/27)
- la linea principale di mandata e ritorno deve essere realizzata utilizzando le tubazioni Uponor Comfort Pipe Plus e la raccorderia Q&E
- composizione: fibra rinforzata con lastre di gesso Knauf DIAMANT 15mm
- peso: 14,3 kg/m<sup>2</sup>
- temperatura di funzionamento: 15 – 55 °C
- max pressione di esercizio: 6 bar
- conducibilità termica: 0,30 W/mK
- colore: grigio RAL 7040

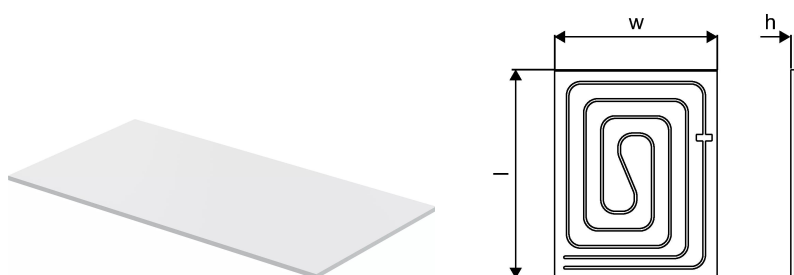

## Uponor Renovis Pannello attivo 1200x625mm

1061172

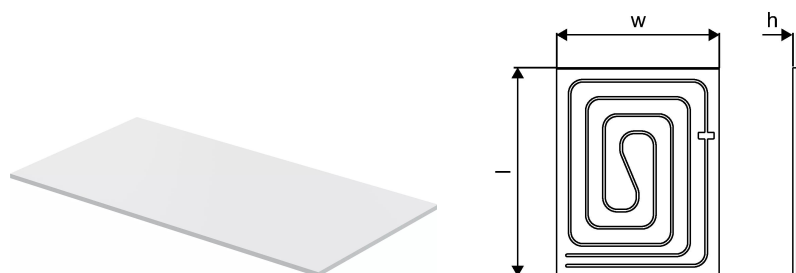

### Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598124325
Item no GTIN	04021598124325
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	1200 mm
Valore-Z h	15 mm
Valore-Z w	625 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	24
Packaging GTIN PL1	06414900325035
Packaging GTIN PL4	06414905495948
Item Unit Length	1200
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	11
Item Unit Width	620

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)