



## Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio 16-16


**1070523**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

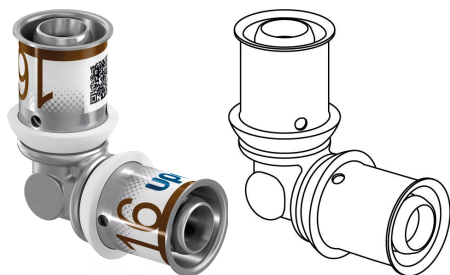

## Uponor S-Press PLUS Gomito intermedio 16-16

1070523

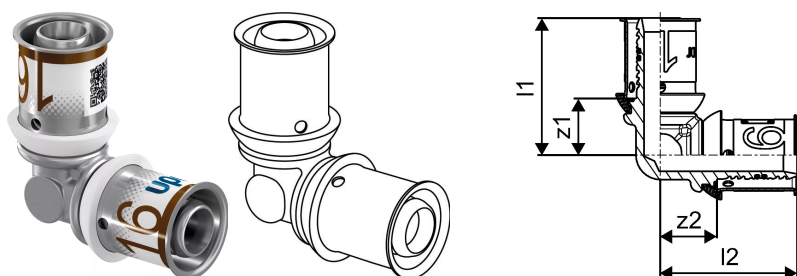

### Informazioni tecniche

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN                | 6414905218431  |
| Item no GTIN               | 06414905218431 |
| Item no VVS                | 045470116      |
| RSK no.                    | 1896529        |
| Item no NRF                | 5114449        |
| Item no LVI                | 1720189        |
| Prodotto (unità di misura) | pz             |
| Lunghezza (l1)             | 34 mm          |
| Lunghezza (l2)             | 34 mm          |
| z2                         | 14 mm          |
| Quantità di imballaggio 1  | 20             |
| Quantità di imballaggio 3  | 80             |
| Quantità di imballaggio 4  | 7680           |
| Packaging GTIN PL1         | 06414905634965 |
| Packaging GTIN PL3         | 06414905424153 |
| Packaging GTIN PL4         | 06414905499328 |
| Item Unit Length           | 45             |
| Item Unit Height           | 45             |
| Item Unit Weight           | 0,05           |
| Item Unit Width            | 22             |

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)