


Uponor S-Press PLUS Curva intermedia 16-16


1070527

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- perdita carico ottimizzata mediante nuovo design
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

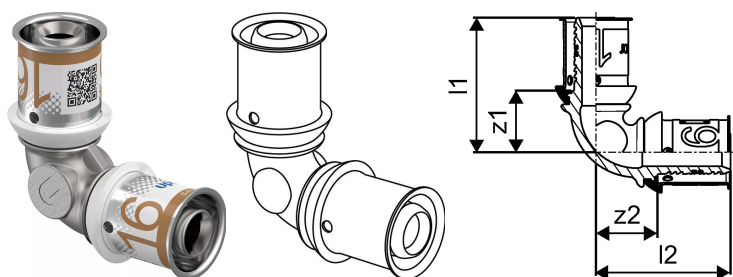

Uponor S-Press PLUS Curva intermedia 16-16

1070527

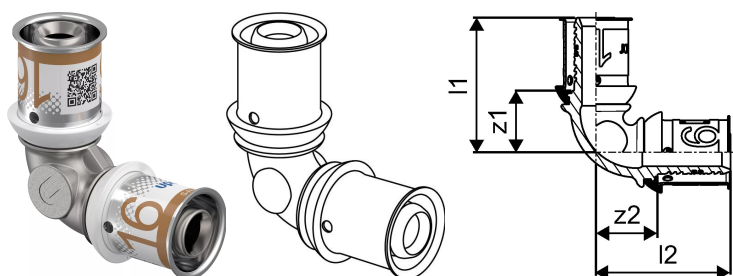

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218479
Item no GTIN	06414905218479
Item no VVS	045470216
RSK no.	1896557
Item no NRF	5114454
Item no LVI	1720803
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	37 mm
Lunghezza (l2)	37 mm
z2	17 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	80
Quantità di imballaggio 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905278985
Packaging GTIN PL3	06414905424948
Packaging GTIN PL4	06414905279005
Item Unit Length	47
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,054
Item Unit Width	22

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it