



Uponor S-Press PLUS Curva intermedia 20-20



1070528

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- perdita carico ottimizzata mediante nuovo design
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004



Uponor S-Press PLUS Curva intermedia 20-20

1070528

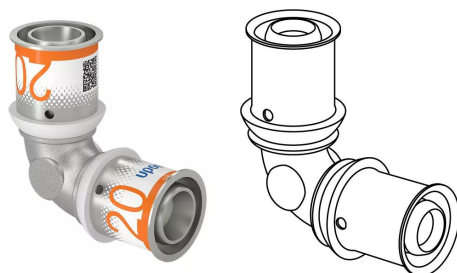

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218486
Item no GTIN	06414905218486
Item no VVS	045470220
RSK no.	1896558
Item no NRF	5114455
Item no LVI	1720804
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	40 mm
Lunghezza (l2)	40 mm
z2	19 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	80
Quantità di imballaggio 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468416
Packaging GTIN PL3	06414905424955
Packaging GTIN PL4	06414905499342
Item Unit Length	53
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,083
Item Unit Width	26

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it