



Uponor S-Press PLUS Curva intermedia 25-25


1070529

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- perdita carico ottimizzata mediante nuovo design
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

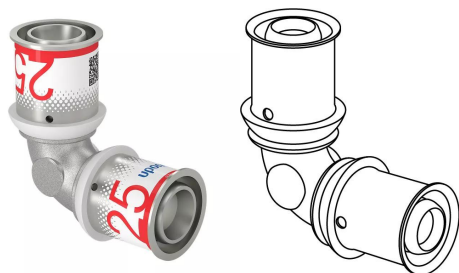

Uponor S-Press PLUS Curva intermedia 25-25

1070529

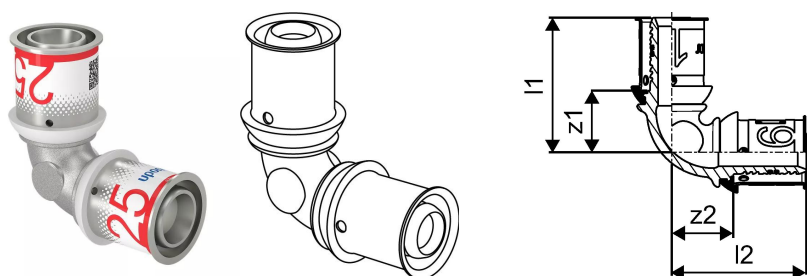

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218493
Item no GTIN	06414905218493
Item no VVS	045470225
RSK no.	1896559
Item no NRF	5114456
Item no LVI	1720805
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	50 mm
Lunghezza (l2)	50 mm
z2	22 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468423
Packaging GTIN PL3	06414905424962
Packaging GTIN PL4	06414905499359
Item Unit Length	66
Item Unit Height	66
Item Unit Weight	0,158
Item Unit Width	32

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it