


## Uponor S-Press PLUS Curva intermedia 32-32


**1070530**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- perdita carico ottimizzata mediante nuovo design
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

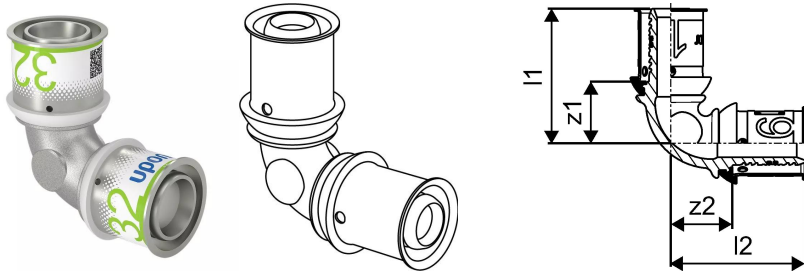

## Uponor S-Press PLUS Curva intermedia 32-32

1070530

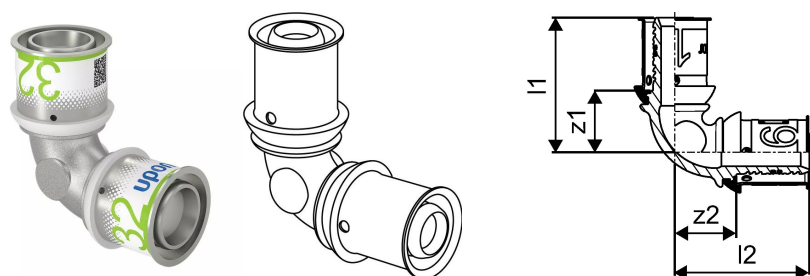

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218509
Item no GTIN	06414905218509
Item no VVS	045470232
RSK no.	1896560
Item no NRF	5114457
Item no LVI	1720806
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	56 mm
Lunghezza (l2)	56 mm
z2	28 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	20
Quantità di imballaggio 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468430
Packaging GTIN PL3	06414905424979
Packaging GTIN PL4	06414905499366
Item Unit Length	76
Item Unit Height	76
Item Unit Weight	0,243
Item Unit Width	39

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)