


Uponor S-Press PLUS Gomito maschio 20-R3/4"MT

1070534

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

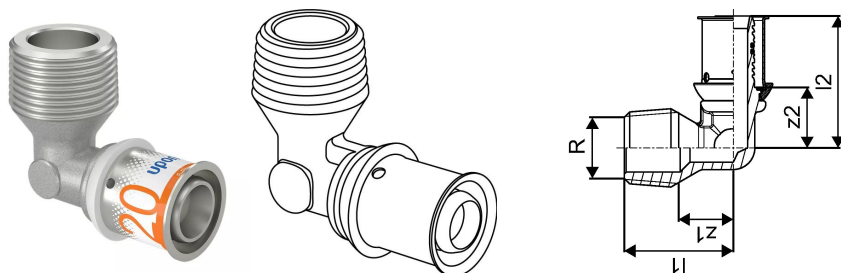

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito maschio

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- DVGW

Uponor S-Press PLUS Gomito maschio 20-R3/4"MT

1070534

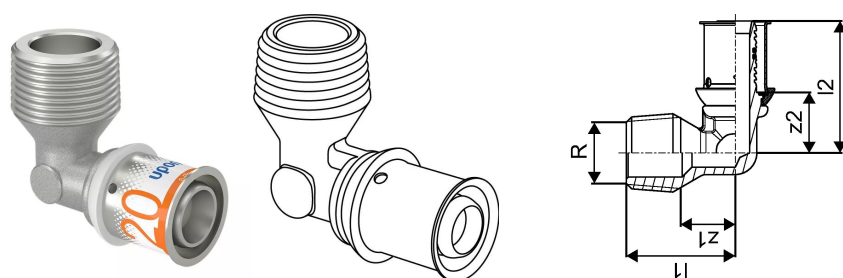

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218547
Item no GTIN	06414905218547
Item no VVS	045471246
RSK no.	1896536
Item no NRF	5114462
Item no LVI	1720196
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	34 mm
Lunghezza (l2)	41 mm
z2	19 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	80
Quantità di imballaggio 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468454
Packaging GTIN PL3	06414905424238
Packaging GTIN PL4	06414905499380
Item Unit Length	54
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,101
Item Unit Width	27

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it