


## Uponor S-Press PLUS Intermedio 20-20


**1070548**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

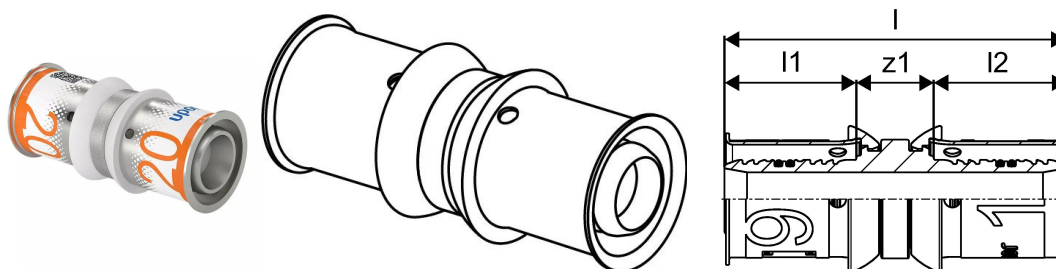

## Uponor S-Press PLUS Intermedio 20-20

1070548

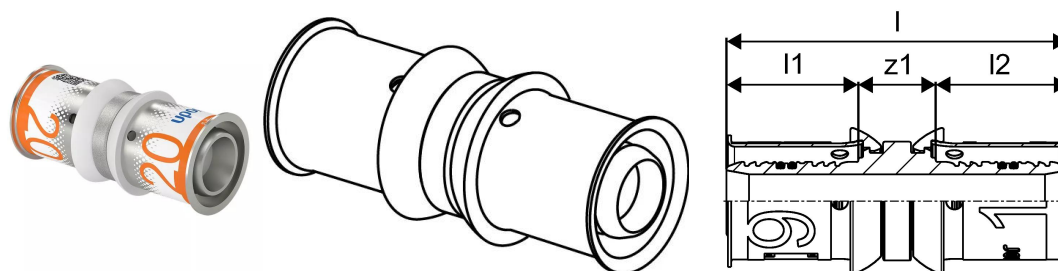

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218684
Item no GTIN	06414905218684
Item no VVS	045480020
RSK no.	1899429
Item no NRF	5114477
Item no LVI	1720736
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	54 mm
Lunghezza (l1)	21 mm
Lunghezza (l2)	21 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	80
Packaging GTIN PL1	06414905468508
Packaging GTIN PL3	06414905424368
Packaging GTIN PL4	06414905499434
Item Unit Length	54
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,059
Item Unit Width	26

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)