


Uponor S-Press PLUS Intermedio 25-25


1070549

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

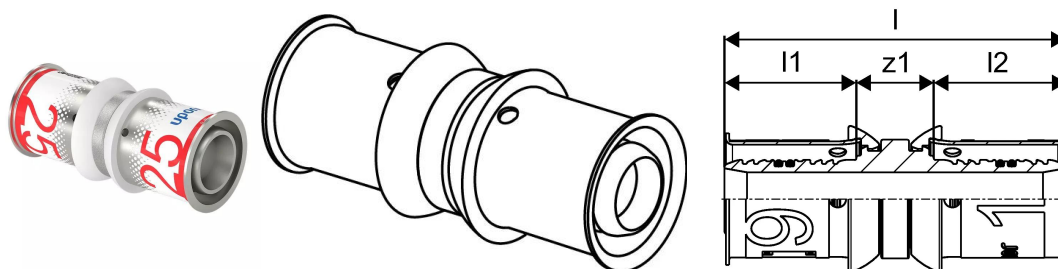

Uponor S-Press PLUS Intermedio 25-25

1070549

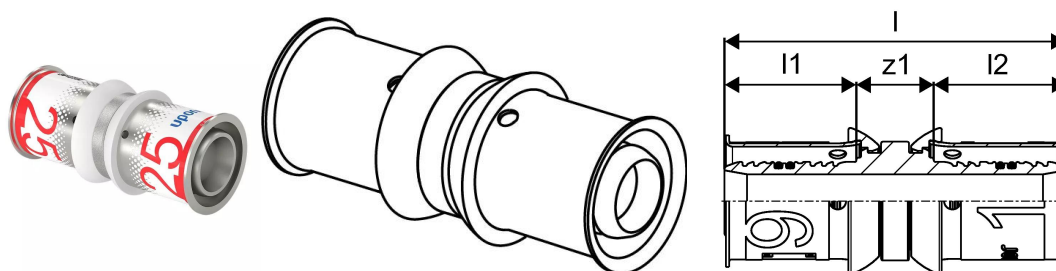

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218691
Item no GTIN	06414905218691
Item no VVS	045480025
RSK no.	1899430
Item no NRF	5114478
Item no LVI	1720737
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	68 mm
Lunghezza (l1)	28 mm
Lunghezza (l2)	28 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	80
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635290
Packaging GTIN PL3	06414905635474
Packaging GTIN PL4	06414905499441
Item Unit Length	68
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	32

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it