


Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 20-16


1070552

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

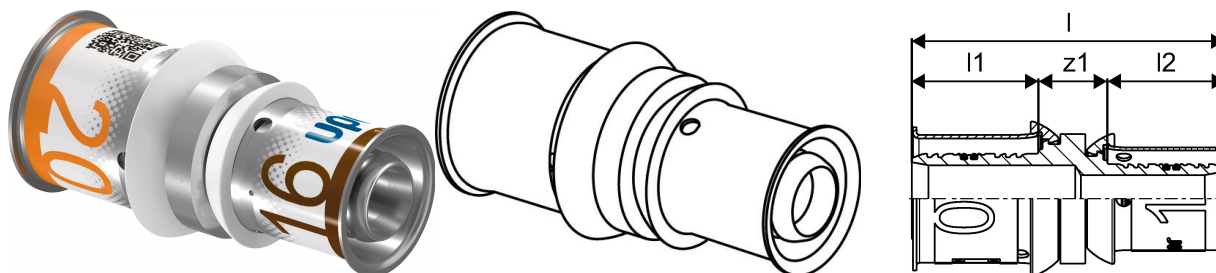

Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 20-16

1070552

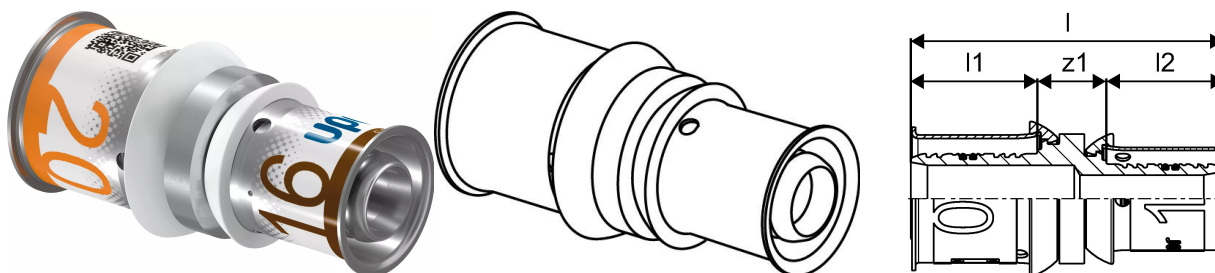

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218721
Item no GTIN	06414905218721
Item no VVS	045480241
RSK no.	1899432
Item no NRF	5114481
Item no LVI	1720739
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	53 mm
Lunghezza (l1)	21 mm
Lunghezza (l2)	20 mm
Quantità di imballaggio 1	20
Quantità di imballaggio 3	80
Quantità di imballaggio 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905635009
Packaging GTIN PL3	06414905424399
Packaging GTIN PL4	06414905499465
Item Unit Length	53
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,05
Item Unit Width	26

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it