


Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 25-16


1070553

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

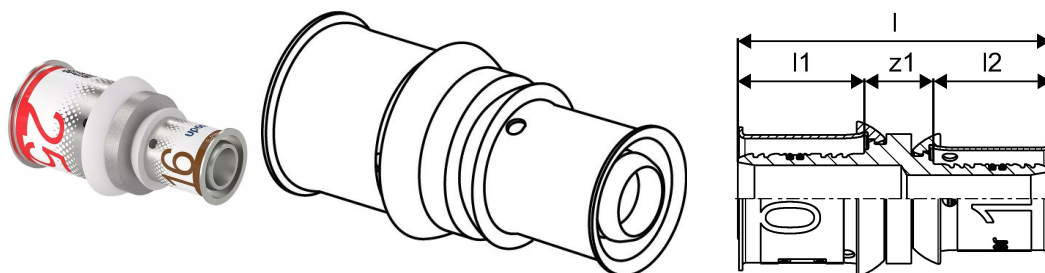

Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 25-16

1070553

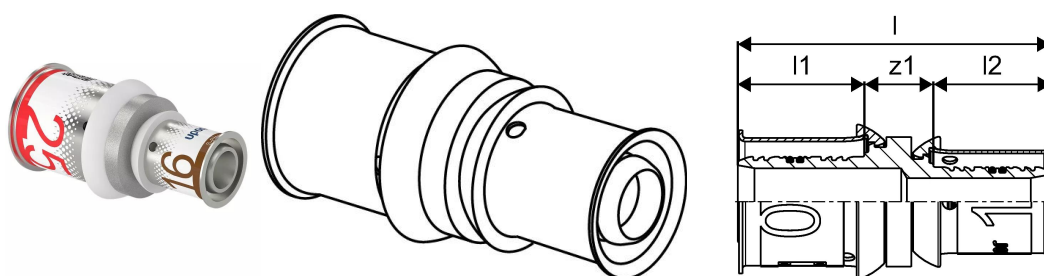

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218738
Item no GTIN	06414905218738
Item no VVS	045480304
RSK no.	1899433
Item no NRF	5114482
Item no LVI	1720740
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	60 mm
Lunghezza (l1)	28 mm
Lunghezza (l2)	20 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	80
Quantità di imballaggio 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905635306
Packaging GTIN PL3	06414905635481
Packaging GTIN PL4	06414905499472
Item Unit Length	60
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,082
Item Unit Width	32

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it