


Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 32-25


1070556

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

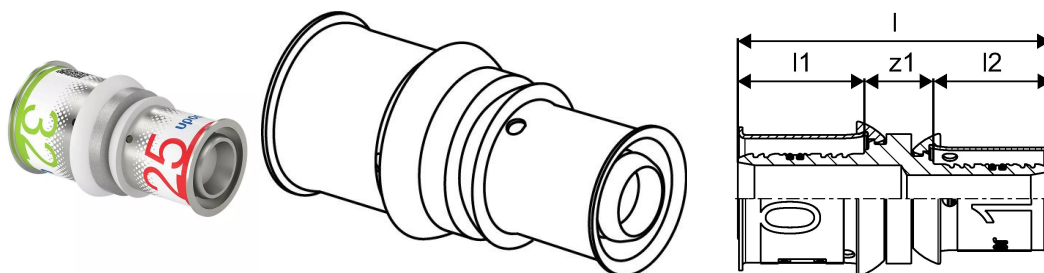

Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 32-25

1070556

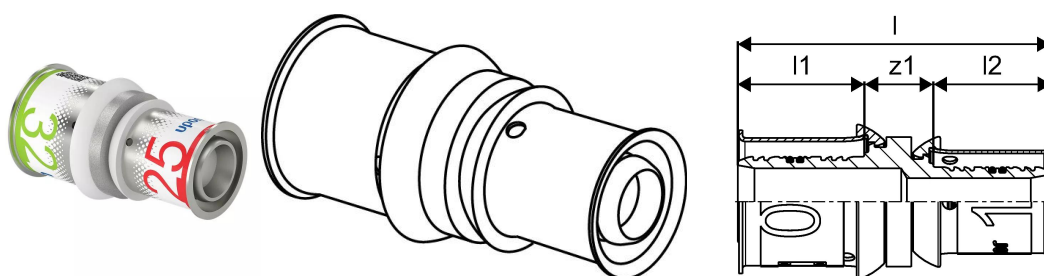

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905218769
Item no GTIN	06414905218769
Item no VVS	045480375
RSK no.	1899436
Item no NRF	5114485
Item no LVI	1720743
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	68 mm
Lunghezza (l1)	28 mm
Lunghezza (l2)	28 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	80
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635337
Packaging GTIN PL3	06414905635511
Packaging GTIN PL4	06414905499502
Item Unit Length	68
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,141
Item Unit Width	39

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it