


Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm 16-G3/8"SN


1070611

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- connettore a dado girevole per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

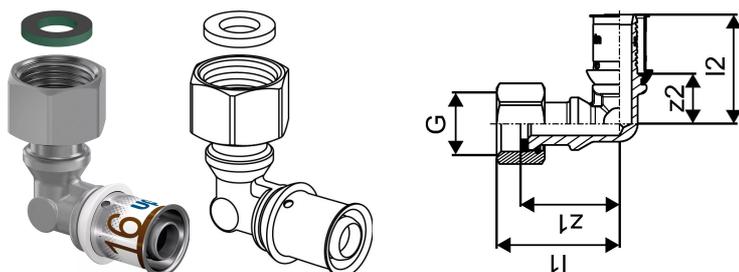

Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm 16-G3/8"SN

1070611

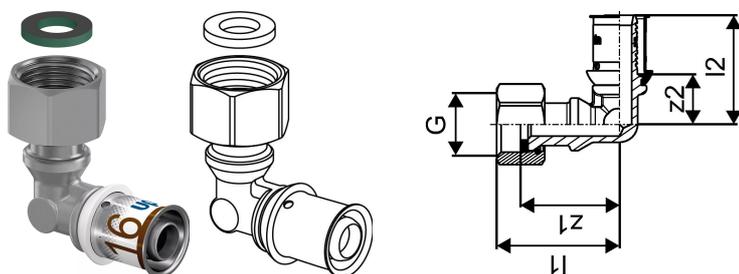

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219315
Item no GTIN	06414905219315
Item no VVS	045472180
RSK no.	1896568
Item no NRF	5114532
Item no LVI	1720785
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	41 mm
Lunghezza (l2)	37 mm
z2	17 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	20
Packaging GTIN PL1	06414905294992
Packaging GTIN PL2	06414905295005
Packaging GTIN PL4	06414905295012
Item Unit Length	48
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,075
Item Unit Width	23

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it