


Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm 16-G1/2"SN


1070612

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- connettore a dado girevole per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

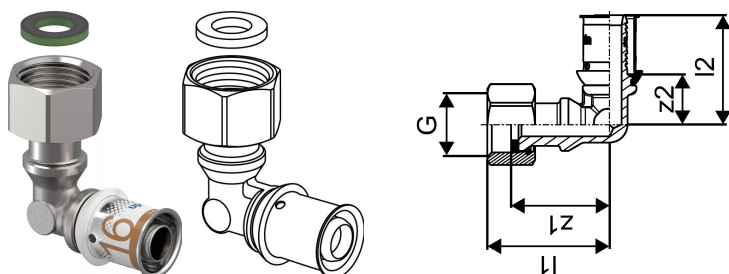

Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm 16-G1/2"SN

1070612

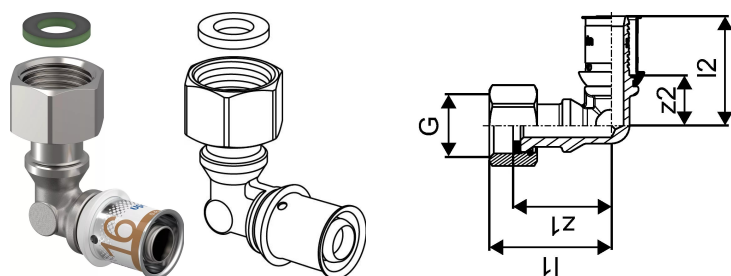

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219322
Item no GTIN	06414905219322
Item no VVS	045472181
RSK no.	1896569
Item no NRF	5114533
Item no LVI	1720786
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	41 mm
Lunghezza (l2)	37 mm
z2	17 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	20
Packaging GTIN PL1	06414905283149
Packaging GTIN PL2	06414905283156
Packaging GTIN PL4	06414905283163
Item Unit Length	50
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,058
Item Unit Width	27

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it