


Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm 20-G1/2"SN


1070613

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- connettore a dado girevole per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

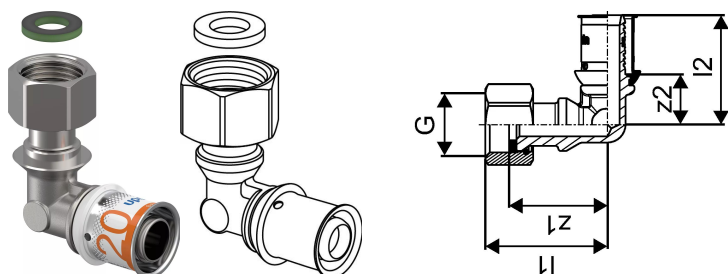

Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm 20-G1/2"SN

1070613

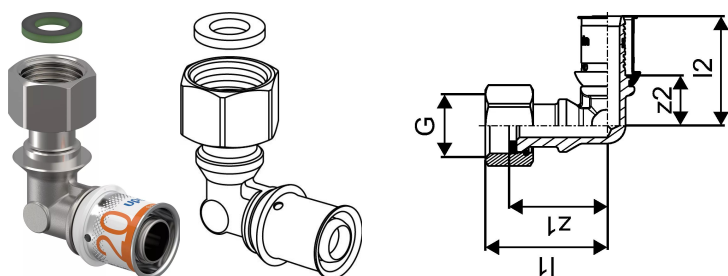

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219339
Item no GTIN	06414905219339
Item no VVS	045472220
RSK no.	1896570
Item no NRF	5114534
Item no LVI	1720787
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	46 mm
Lunghezza (l2)	41 mm
z2	19 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	20
Packaging GTIN PL1	06414905468744
Packaging GTIN PL2	06414905442836
Packaging GTIN PL4	06414905499670
Item Unit Length	54
Item Unit Height	51
Item Unit Weight	0,106
Item Unit Width	27

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it