


Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm 16-Rp1/2"FT-16


1070629

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

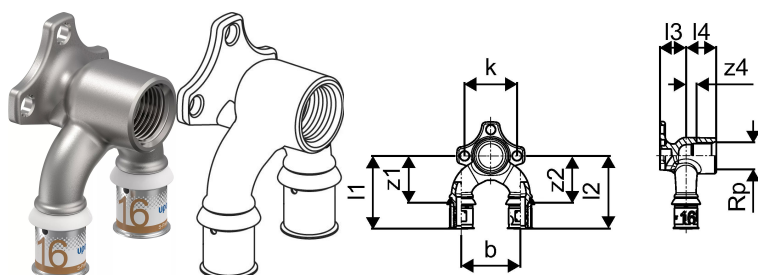

Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm 16-Rp1/2"FT-16

1070629

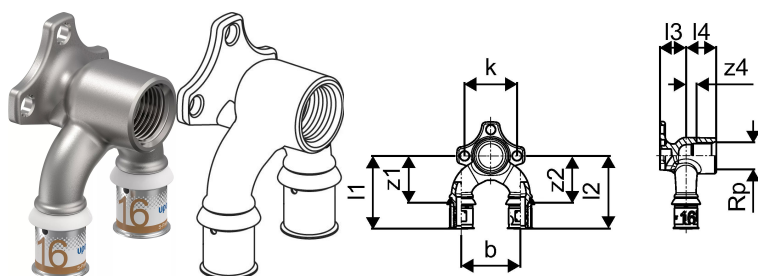

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219452
Item no GTIN	06414905219452
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (l1)	56 mm
Lunghezza (l2)	56 mm
Lunghezza (l3)	20 mm
Valore-Z b	45 mm
Valore-Z k	40 mm
z2	36 mm
z4	8 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	20
Quantità di imballaggio 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468850
Packaging GTIN PL3	06414905424986
Packaging GTIN PL4	06414905499786
Item Unit Length	82
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,229
Item Unit Width	67

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it