


Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm 20-Rp1/2"FT-20


1070630

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

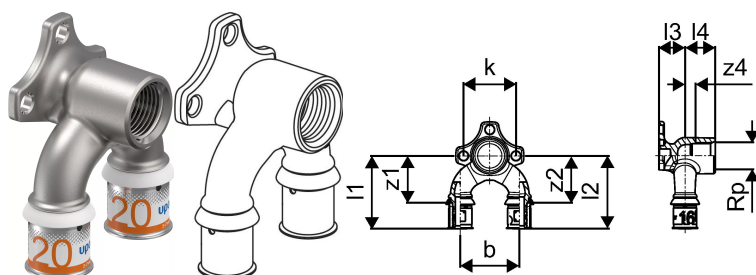

Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm 20-Rp1/2"FT-20

1070630

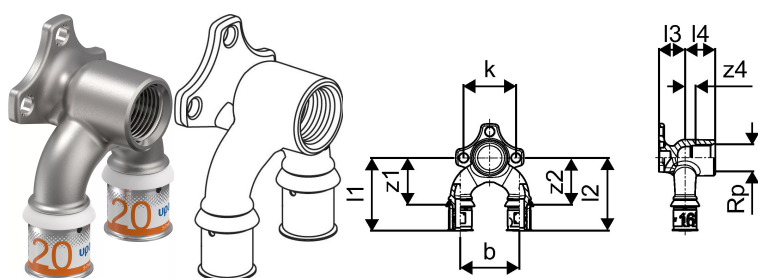

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219469
Item no GTIN	06414905219469
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (l1)	57 mm
Lunghezza (l2)	57 mm
Lunghezza (l3)	20 mm
Valore-Z b	45 mm
Valore-Z k	40 mm
z2	36 mm
z4	8 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468867
Packaging GTIN PL4	06414905499793
Item Unit Length	83
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,256
Item Unit Width	71

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it