


Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm 25-Rp1/2"FT-20


1070634

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

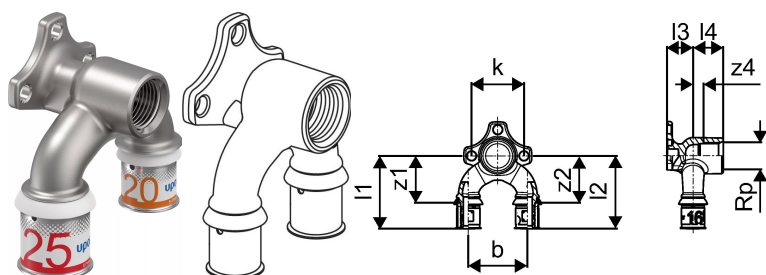

Uponor S-Press PLUS U-Gomito flang. femm 25-Rp1/2"FT-20

1070634

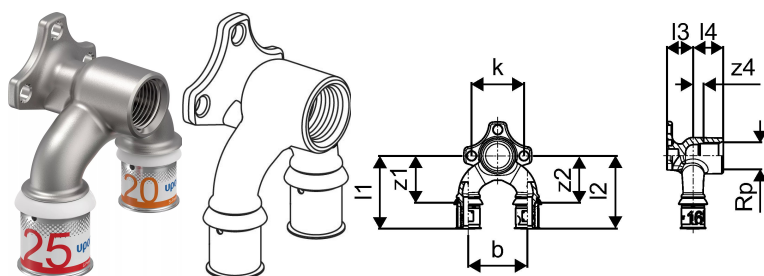

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219506
Item no GTIN	06414905219506
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (l1)	64 mm
Lunghezza (l2)	57 mm
Lunghezza (l3)	27 mm
Valore-Z b	60 mm
Valore-Z k	40 mm
z2	36 mm
z4	9 mm
Quantità di imballaggio 1	3
Quantità di imballaggio 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905468904
Packaging GTIN PL4	06414905499830
Item Unit Length	90
Item Unit Height	51
Item Unit Weight	0,337
Item Unit Width	90

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it