


## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 16-Rp3/8"FT


**1070638**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

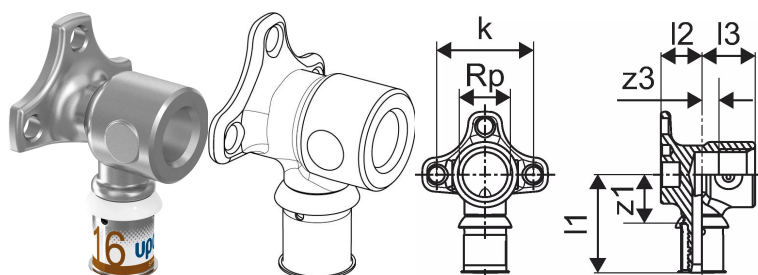

## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 16-Rp3/8"FT

1070638

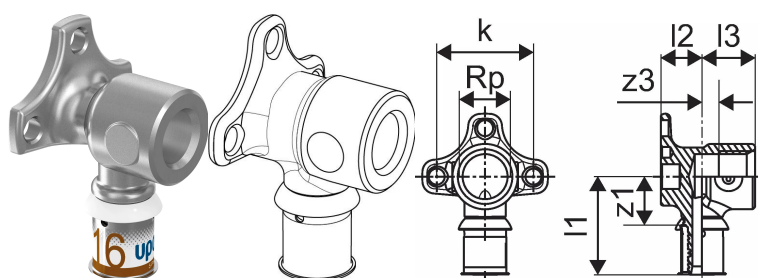

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219544
Item no GTIN	06414905219544
RSK no.	1896549
Item no NRF	5114547
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	3/8 inch
Lunghezza (l1)	41 mm
Lunghezza (l2)	17 mm
Lunghezza (l3)	22 mm
Valore-Z k	40 mm
z3	11 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905289226
Packaging GTIN PL3	06414905424825
Packaging GTIN PL4	06414905289240
Item Unit Length	71
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,160
Item Unit Width	51

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)