


## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 16-Rp3/8"FT


**1070638**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

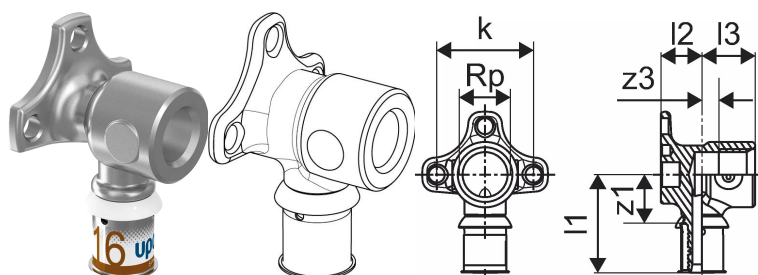

## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 16-Rp3/8"FT

1070638

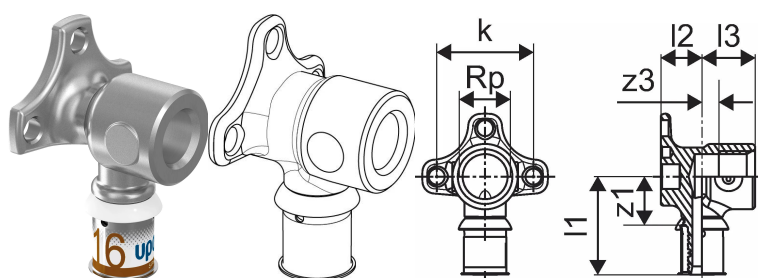

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219544
Item no GTIN	06414905219544
RSK no.	1896549
Item no NRF	5114547
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	3/8 inch
Lunghezza (l1)	41 mm
Lunghezza (l2)	17 mm
Lunghezza (l3)	22 mm
Valore-Z k	40 mm
z3	11 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Packaging GTIN PL1	06414905289226
Packaging GTIN PL3	06414905424825
Packaging GTIN PL4	06414905289240
Item Unit Length	71
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,160
Item Unit Width	51

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)