


## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 20-Rp1/2"FT


**1070640**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

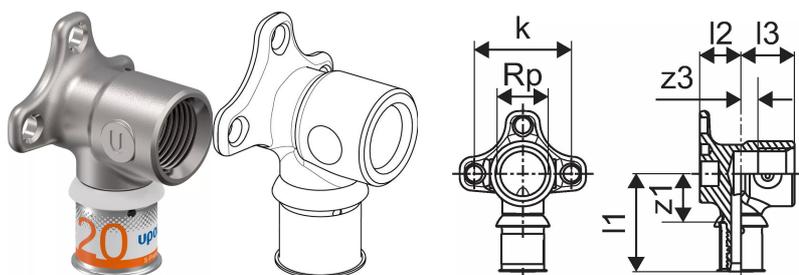

## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 20-Rp1/2"FT

1070640

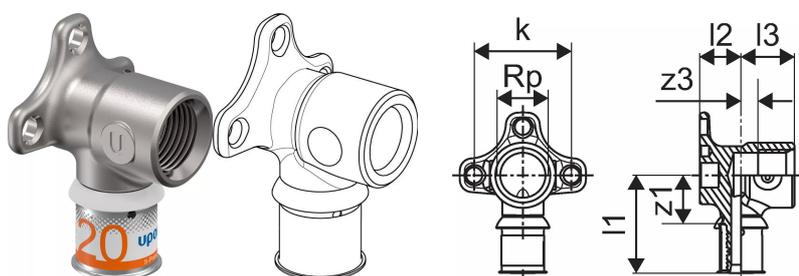

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219568
Item no GTIN	06414905219568
Item no VVS	045475020
RSK no.	1896551
Item no NRF	5114549
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (l1)	42 mm
Lunghezza (l2)	17 mm
Lunghezza (l3)	23 mm
Valore-Z k	40 mm
z3	8 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905289103
Packaging GTIN PL3	06414905424849
Packaging GTIN PL4	06414905289127
Item Unit Length	70
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,151
Item Unit Width	51

Italia

T +39 039 635821  
 Italy.info@uponor.com  
 F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)