


Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 20-Rp3/4"FT


1070641

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

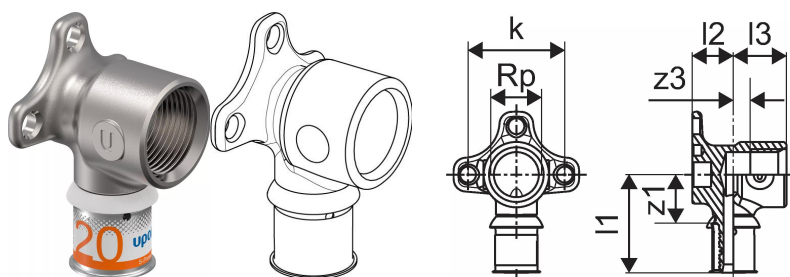

Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 20-Rp3/4"FT

1070641

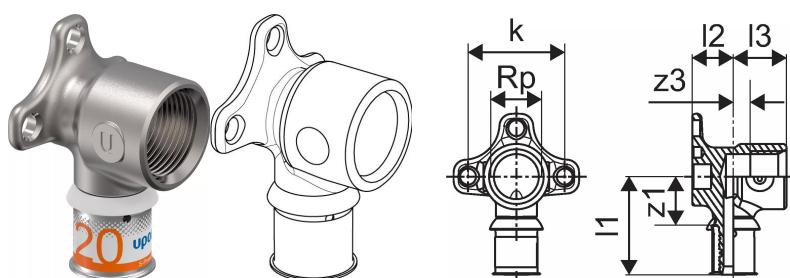

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219575
Item no GTIN	06414905219575
Item no VVS	045475121
RSK no.	1896552
Item no NRF	5114551
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	3/4 inch
Lunghezza (l1)	45 mm
Lunghezza (l2)	17 mm
Lunghezza (l3)	23 mm
Valore-Z k	40 mm
z3	7 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	20
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905476596
Packaging GTIN PL3	06414905476602
Packaging GTIN PL4	06414905476619
Item Unit Length	71
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,169
Item Unit Width	51

Italia

T +39 039 635821
 Italy.info@uponor.com
 F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it