


## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F L 16-Rp1/2"FT


1070644

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

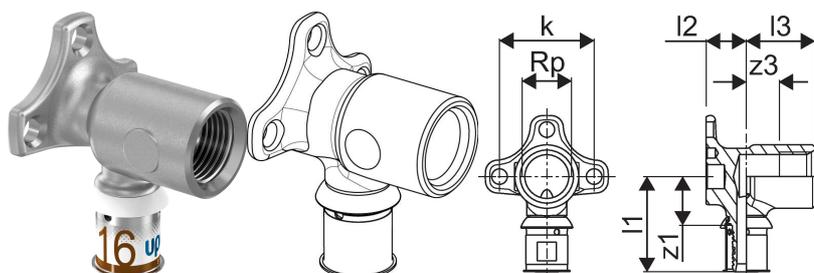

## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F L 16-Rp1/2"FT

1070644

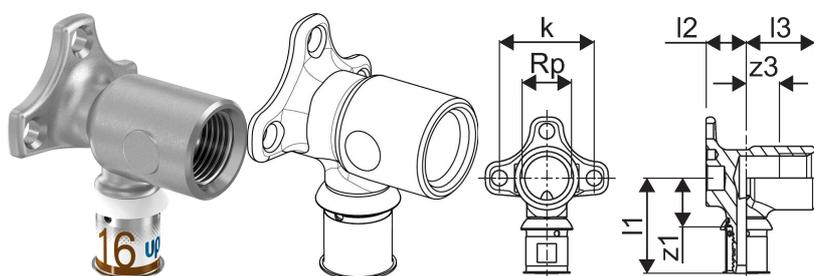

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219605
Item no GTIN	06414905219605
Item no VVS	045475116
RSK no.	1896555
Item no NRF	5114553
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	0.5 inch
Lunghezza (l1)	41 mm
Lunghezza (l2)	17 mm
Lunghezza (l3)	29 mm
Valore-Z k	40 mm
z3	14 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905429141
Packaging GTIN PL3	06414905429158
Packaging GTIN PL4	06414905429165
Item Unit Length	67
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,154
Item Unit Width	51

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)