


Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F XL 16-Rp1/2"FT


1070646

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

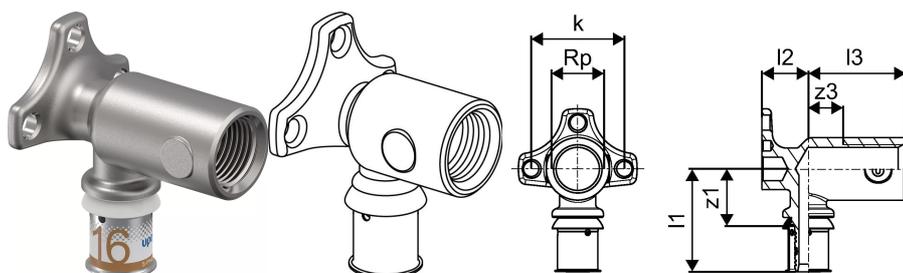

Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F XL 16-Rp1/2"FT

1070646

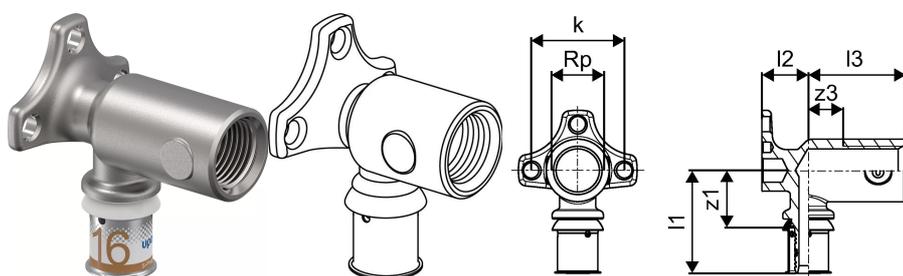

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219629
Item no GTIN	06414905219629
Item no VVS	045475216
Item no NRF	5114555
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	0.5 inch
Lunghezza (l1)	45 mm
Lunghezza (l2)	20 mm
Lunghezza (l3)	42 mm
Valore-Z k	40 mm
z3	15 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280148
Packaging GTIN PL3	06414905424887
Packaging GTIN PL4	06414905280162
Item Unit Length	71
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,202
Item Unit Width	51

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it